

**Datablad**

Art. Nr. 96.233.3030.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 30SW**

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.3030.1
EAN	4015573760646
Ordre enhed	15 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	21,62 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,3 mm
Kabeldiameter max.	11,9 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han




Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----

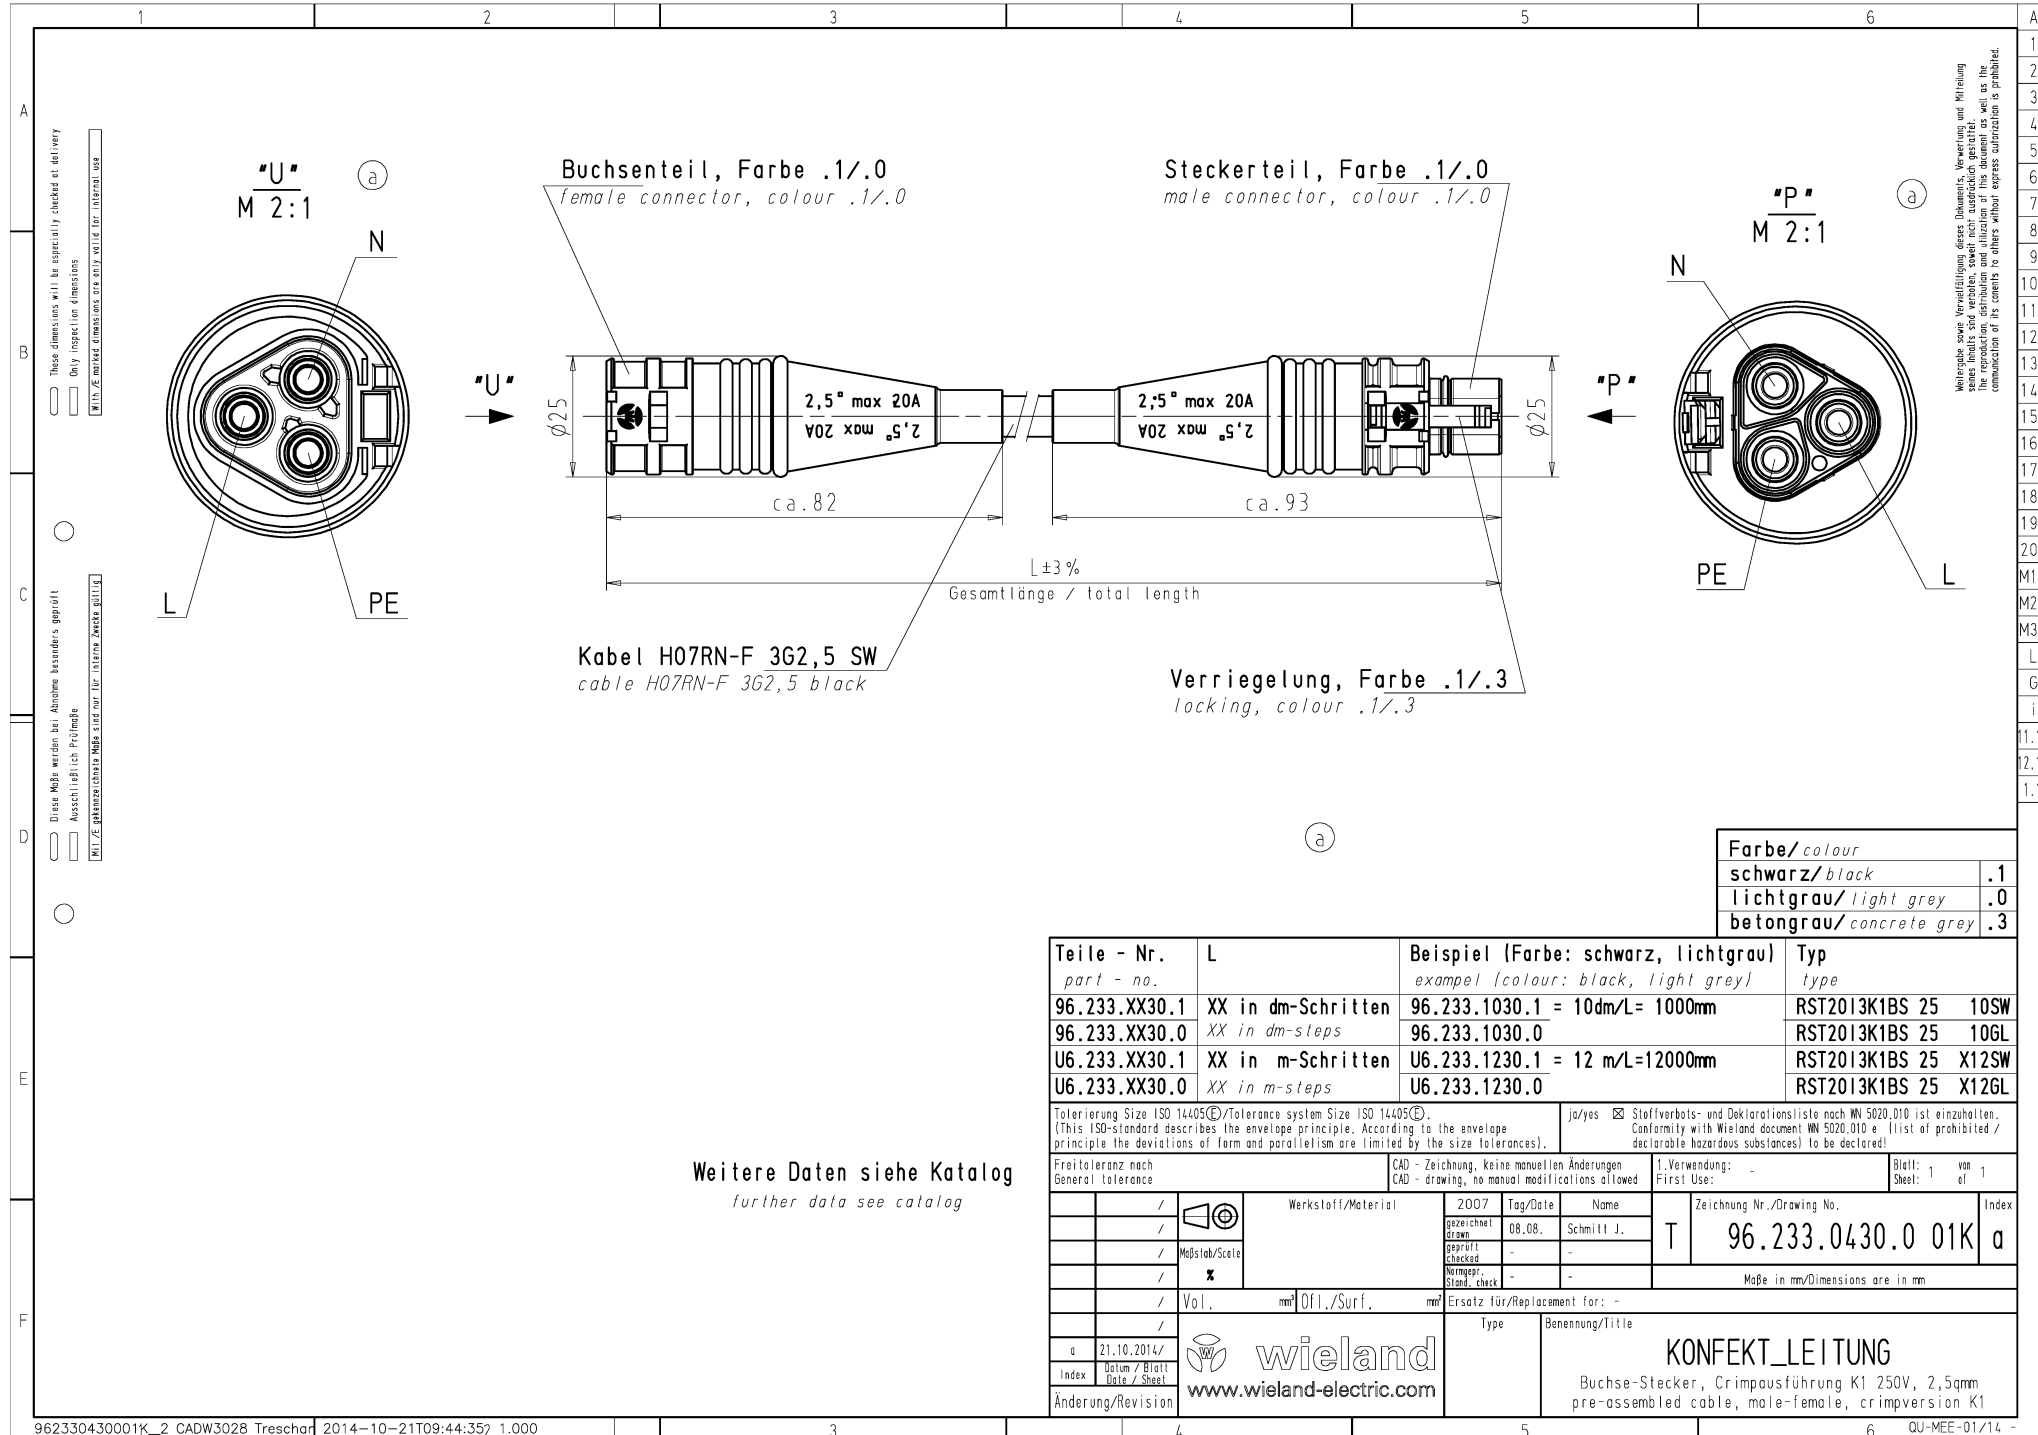

Weitergabe sowie Verwendung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist ohne die  
 Genehmigung des Herstellers ohne dessen Zustimmung ist verboten.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.233.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 10SW
96.233.XX30.0	XX in dm-steps	96.233.1030.0	RST2013K1BS 25 10GL
U6.233.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.233.1230.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1BS 25 X12SW
U6.233.XX30.0	XX in m-steps	U6.233.1230.0	RST2013K1BS 25 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited /  
 declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet/drawn	08.08.	Schmitt J.	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.233.0430.0 01K	Index a
geprüft/checked	-	-			
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol.	mm <sup>3</sup>	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	
www.wieland-electric.com			Type		Benennung/Title
www.wieland			KONFEKT_LEITUNG		
www.wieland-electric.com			Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-female, crimpversion K1		