

**Datablad**

Art. Nr. 96.232.2030.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 15 20SW**

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.2030.1
EAN	4015573761568
Ordre enhed	25 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	23,9 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,6 mm
Kabeldiameter max.	10 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han




Skærmet	nej
---------	-----

#### Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,418 kWh
Brand klasse	Eca

#### Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

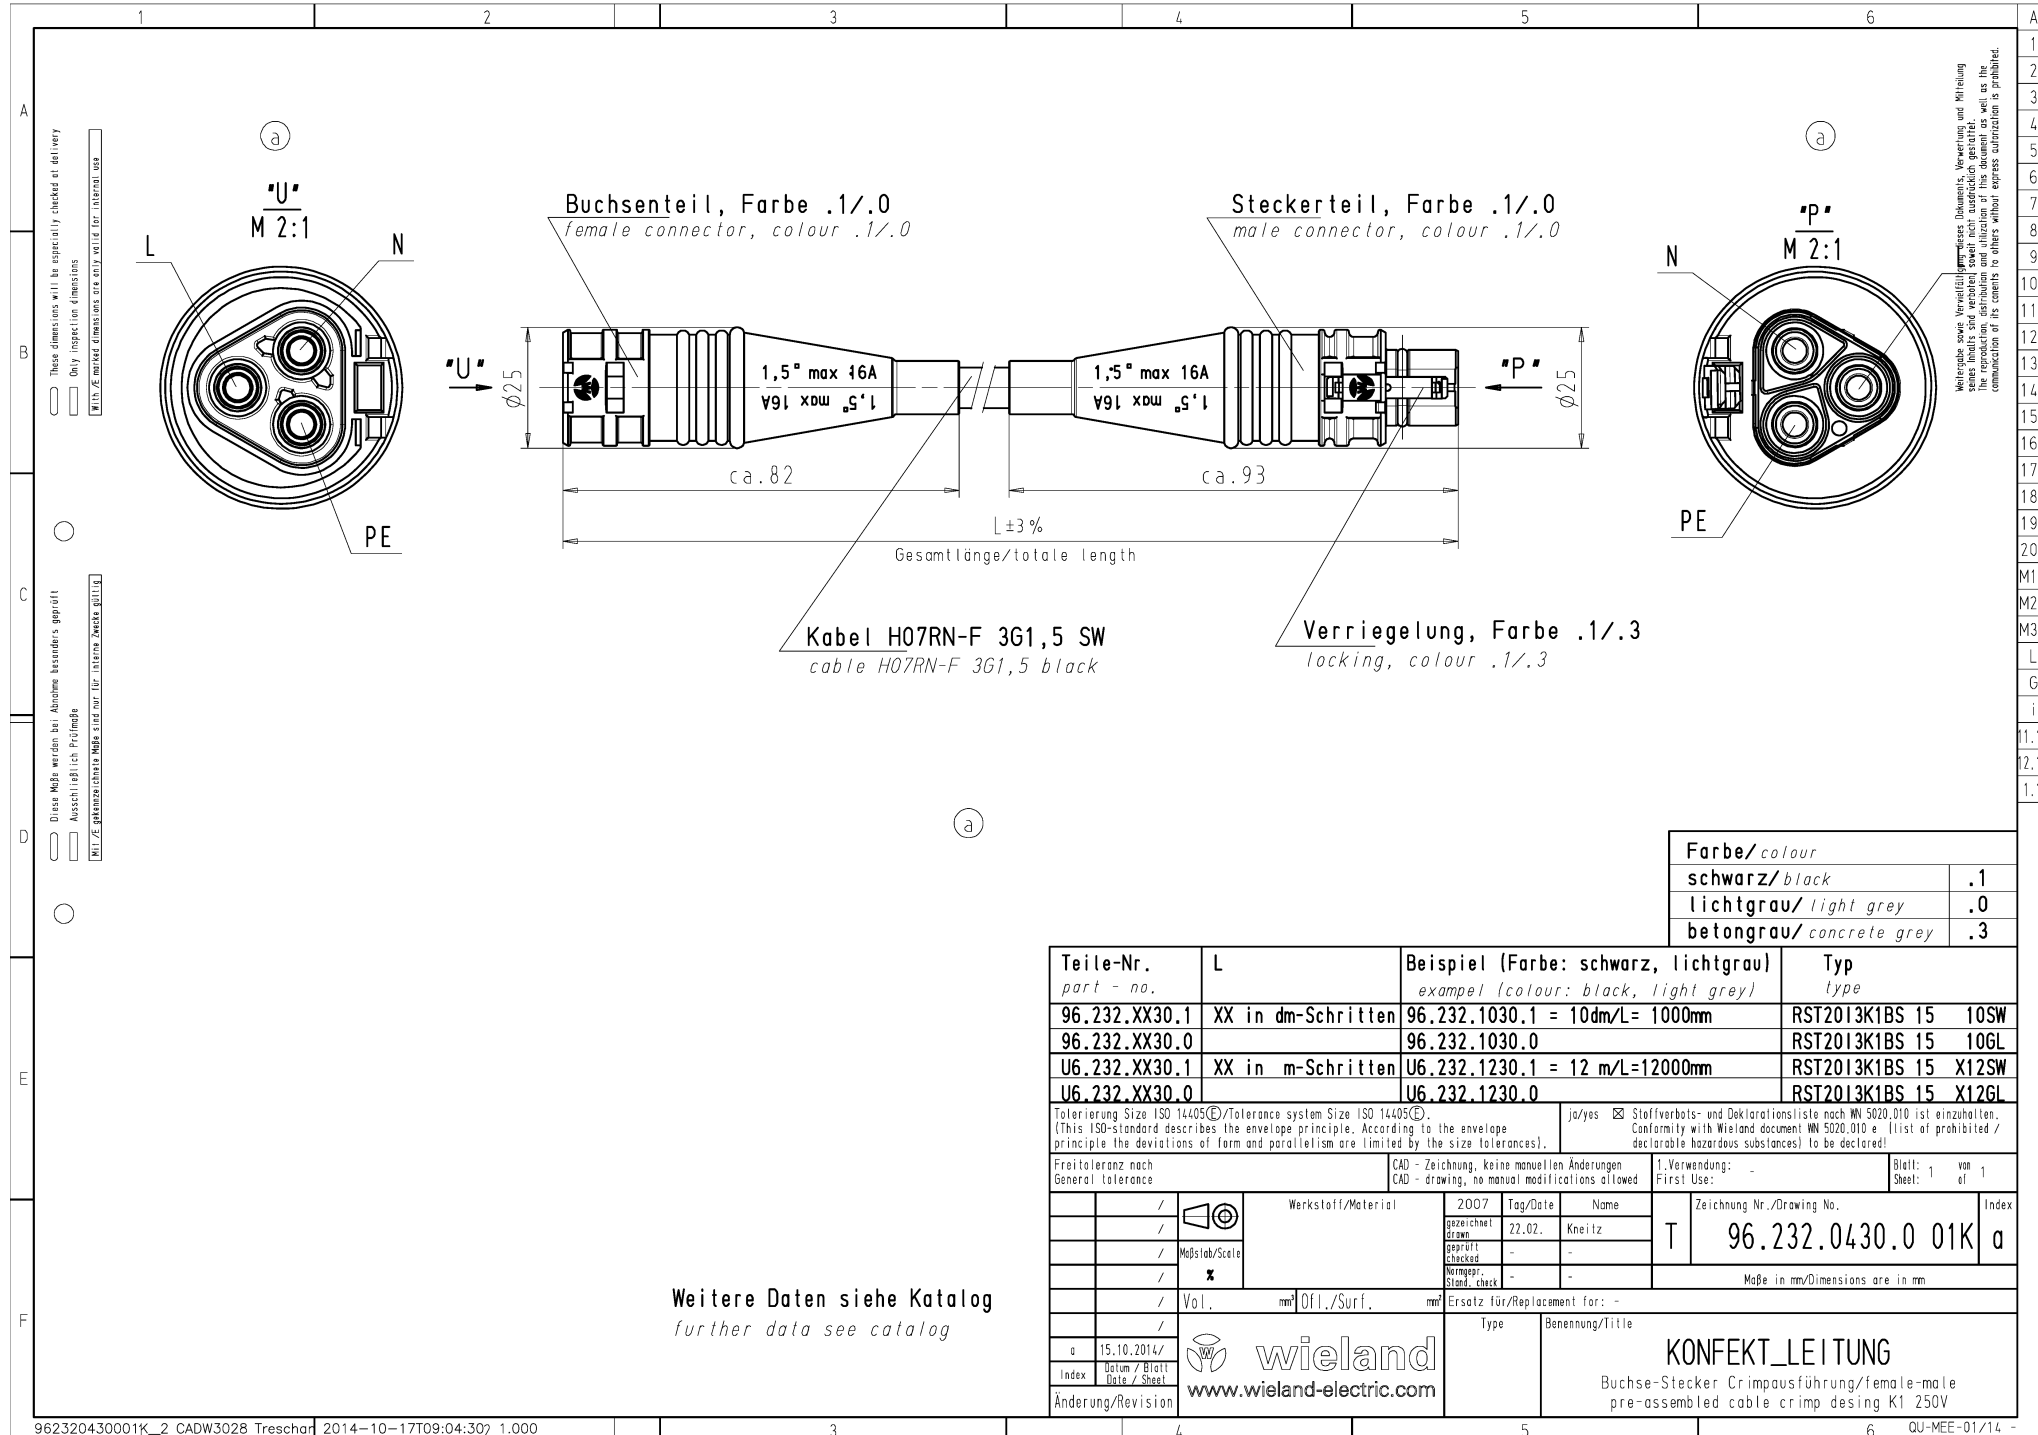

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®).  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet/drawn	22.02.	Kneitz	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Index a
geprüft/checked	-	-			
Vorgepr. / Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

www.wieland-electric.com

**KONFEKT\_LEITUNG**  
Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp desing K1 250V

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog