

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11905
EAN	4024941119054
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	96mm
Gehäusegrösse	90x87 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.22 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941119054
Länge	96 mm
Breite	87 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	0.221 kg
Volumen	1'085.76 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941957564
Länge	387 mm
Breite	222 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	2.393 kg
Volumen	11'029.5 ccm

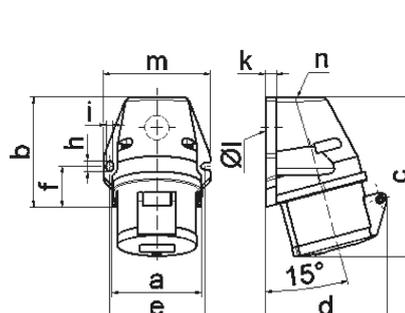

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10

1 MB 19