

8060/2-4-W-60 Art. Nr. 268416



- Einsatztemperaturbereich –60 °C bis +60 °C
- Kunststoff-Ex-e-Gehäuse
- Schutzart IP66/67
- 5 unterschiedliche Kontaktausführungen
- Unterschiedliche Betätigerausführungen, welche um 4 x 90° versetzt werden können
- Auch als einfaches elektrisches Betriebsmittel anwendbar

WebCode **8060B**



Kunststoff-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50047. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX)
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 16.0066
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX BVS 16.0066
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 16 ATEX E 100
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	BVS 16 ATEX E 100
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
EAC Bescheinigung	TS RU S-DE.AA87.B.00619
EAC Gasexplosionsschutz	⊕ 1 Ex db e IIC T6 Gb
EAC Staubexplosionsschutz	⊕ Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS), EAC (CCVE), IECEX (BVS), Indien (PESO), Kanada / USA (CSA), Korea (KGS)

#### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	125 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (gleiches Potential)	400 V
Bemessungsbetriebsspannung (ungleiches Potential)	250 V
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungsisolationsspannung Hinweis	(für einfaches elektrisches Betriebsmittel: 40V)
Bemessungsbetriebsstrom	2 A 4 A

8060/2-4-W-60 Art. Nr. 268416

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Hinweis	(für einfaches elektrisches Betriebsmittel: 200 mA; Induktivität $L_1$ und Kapazität $C_1$ sind vernachlässigbar)
Elektrische Lebensdauer	max. $10^6$ Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer	max. $10^6$ Schaltspiele
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	6 kV
Auslösecharakteristik	gL/gG
Maximale Schalthäufigkeit	1800 Schaltspiele/h
Schaltfunktion	Schleichschaltglied

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +55 °C (max. 4 A) -20 °C ... +60 °C (IP67 (EN 60529)) (max. 2 A) -60 °C ... +60 °C (max. 2 A)
---------------------	--

### Mechanische Daten

Ausführung	2. Generation
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart IP (IEC 60529)	IP67
Gehäusematerial	Thermoplast GF, schlagfest
Deckelmaterial	Duroplast GF, schlagfest
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Klemmbereich max.	13 mm
Klemmbereich min.	7 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	0.75 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	0.75 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Öffner	0
Zwangsöffnung	Nein
Zwangsöffnung Hinweis	Nicht für Sicherheitsstromkreise geeignet!
Anzahl der Schließer	2
Betätiger	Stößel
Art der Anschlussleitung	feindrätig
Kontakte	2 Schließer
Gehäuse Farbe	schwarz
Dichtung	Silikon
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,096 kg
Gewicht	0,21 lb


### Montage / Installation

Anschluss	Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5
-----------	-----------------------------------

### Komponenten

Kabelverschraubungen	1 x M20 Ø 7 – 13 mm
Material Kabelverschraubungen	Polyamid, glasfaserverstärkt


### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Schleichschaltglied 2 Schließer  
8060/-4; 807./2-4




8060/2-4-W-60 Art. Nr. 268416

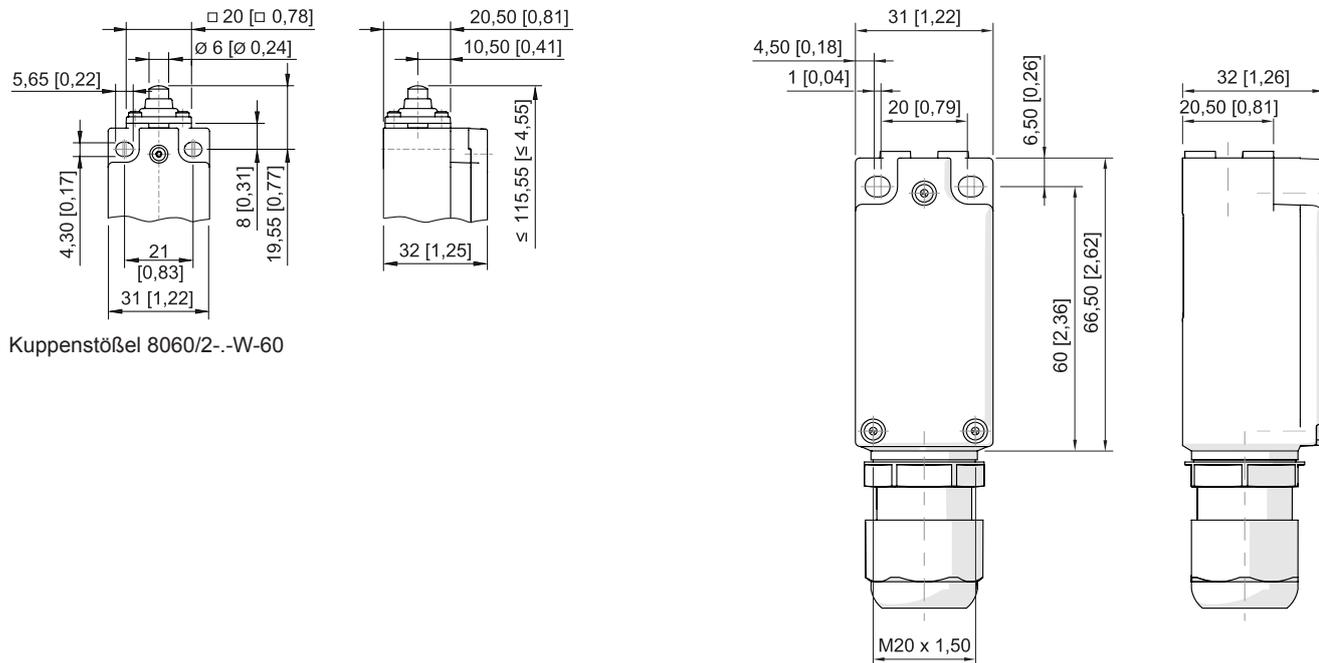Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Kuppenstößel 8060/2-.-W-60

### Zubehör und Ersatzteile

Betätiger		Art. Nr.
	Betätiger abgewinkelt	257053
	Betätiger gerade	257052
Kontaktelement		Art. Nr.
	2 S Schleischoaltglied 8080/1-4	132533

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.