

Winkel-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ A

Cellplux Winkel-Kabelsteckanschlüsse CWS eignen sich zum Anschluss aller kunststoffisolierten Einleiterkabel (PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen und Transformatoren für maximale Netzspannung bis 24 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus-Systeme Typ A nach EN 50180 und EN 50181.




Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | CWS 250A 24kV 16-95 M EGA |
| Artikelnummer | 295167 |
| Hinweise | Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |

| | |
|---|--------------------|
| Eigenschaften | Anwendungen |
| Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung | Innenraum |
| Stückgeprüft | |
| Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM | |
| Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich | |
| Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter | |
| Schnelle, einfache und sichere Montage | |
| Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh | |

Technische Daten

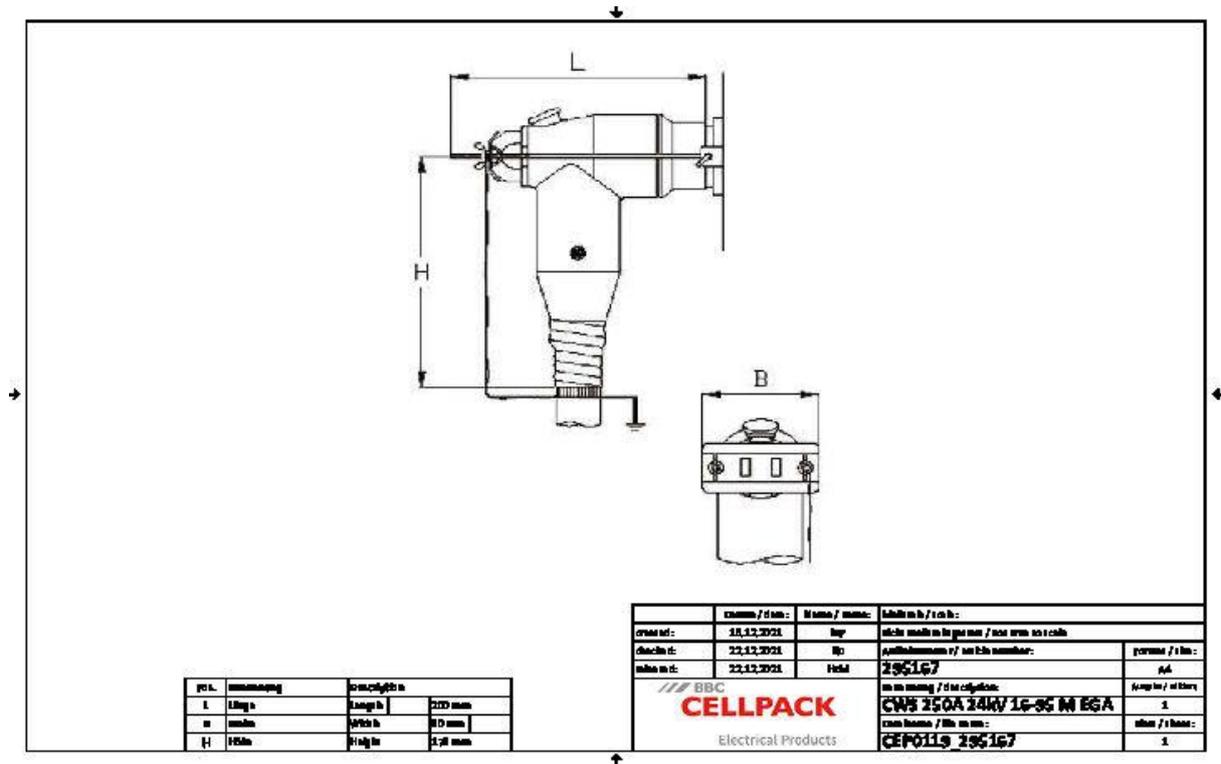

| | |
|---|--|
| Artikelname | CWS 250A 24kV 16-95 M EGA |
| Artikelnummer | 295167 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 200 mm |
| Breite B | 80 mm |
| Höhe H | 178 mm |
| Durchmesser über Aderisolation nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 14.7 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt 12 kV max | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt 17,5 kV min | 25 mm ² |
| Nennquerschnitt 17,5 kV max | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 16 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 95 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelname | CWS 250A 24kV 16-95 M EGA |
| Artikelnummer | 295167 |
| Lieferumfang | Satz von 3 Kabelsteckteilen Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Montagekleinmaterial Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85479000 |
| EAN/GTIN | 4010311152103 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|--------|---------|
| Basismenge | 1 | 64 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 376 | 1200 |
| Breite (mm) | 288 | 800 |
| Höhe (mm) | 117 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 3.352 | 214.528 |
| Bruttogewicht (kg) | 3.352 | 232.728 |