


## Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter  
RM/SM/RE/SE, geeignet für Verbindungs- und  
Übergangsmuffen.

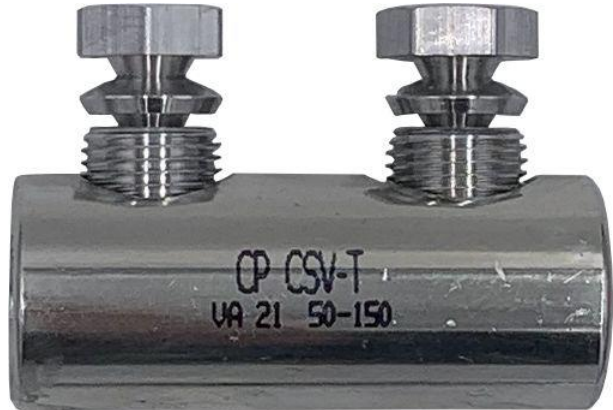

### Produktbeschreibung

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör).

### Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE  
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

pos.	benennung	beschreibung	maß
1	Länge	length	70,0 mm
L1	montierhöhe	mounting height	33,0 mm
x1	Lochbohrung (außen)	Drill hole (outside)	16,0 mm
x2	Lochbohrung (innen)	Drill hole (inside)	21,0 mm
x3	Bohrlochbohrung	Drill hole	28,0 mm

standard	date	revision	description
22.12.2021	1		initial release
22.12.2021	2		update
22.12.2021	3		update

part number	description	quantity
CSV-T 50-150	terminal block	1
CEP0177 267708	part number	1

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinkt
Länge L	70 mm
Länge L1	33 mm
Durchmesser D1	16 mm
Durchmesser D2	21 mm
Durchmesser D3	28 mm
Anzahl Schrauben	2 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Lieferumfang	Schraubverbinder Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311147130

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	101	425
Breite (mm)	78	260
Höhe (mm)	27	160
Nettogewicht (kg)	0.094	9.4
Bruttogewicht (kg)	0.094	9.7