


Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) für
Kupferleiter, geeignet für Muffen

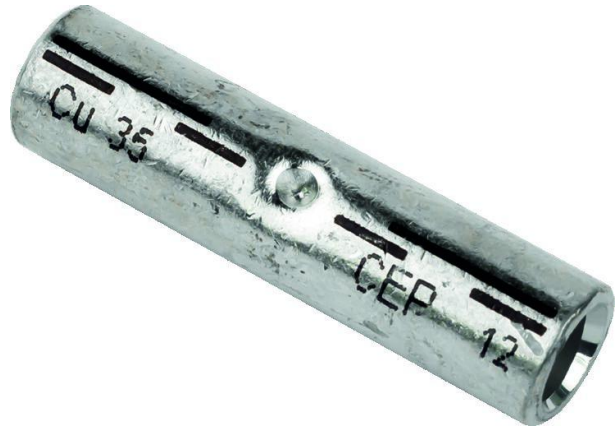


Produktbeschreibung

Artikelname	DV-CU-V 35
Artikelnummer	125953
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

Anwendungen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

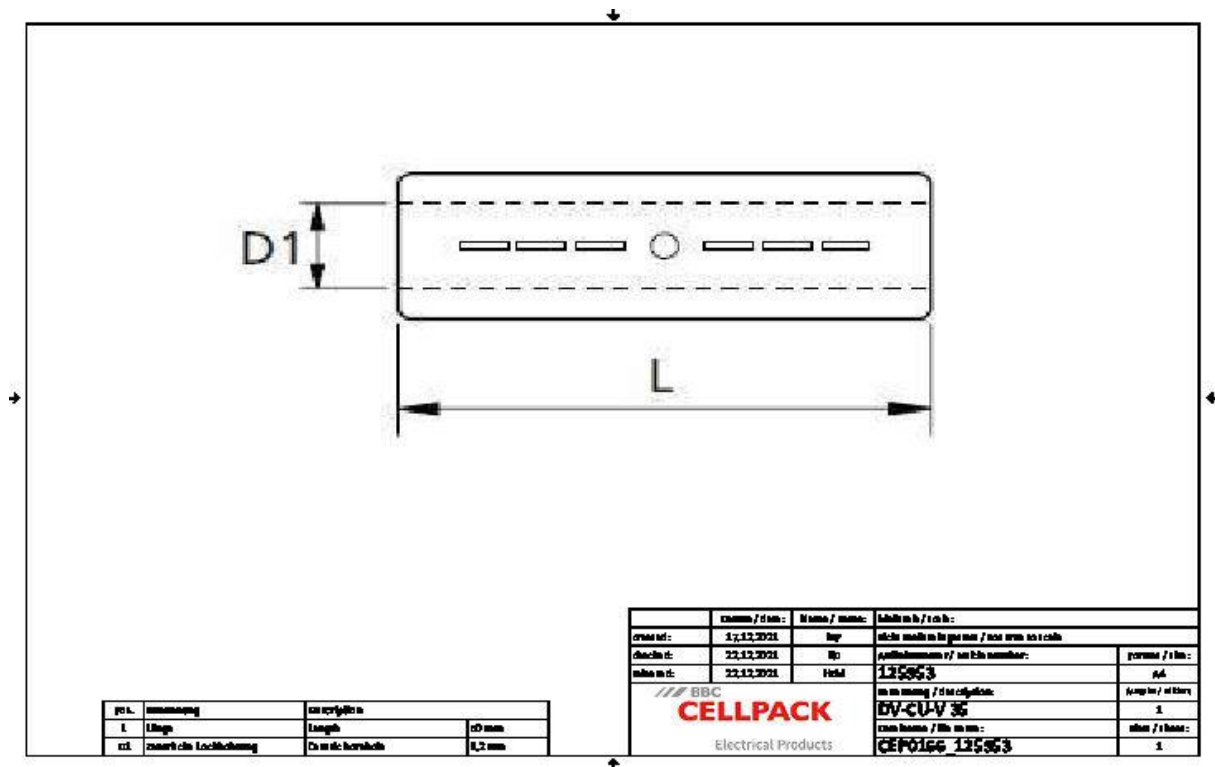

Artikelname	DV-CU-V 35
Artikelnummer	125953
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	50 mm
Durchmesser D1	8.2 mm
Nennquerschnitt min	35 mm ²
Nennquerschnitt max	35 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	12 mm

Logistik Daten

Artikelname	DV-CU-V 35
Artikelnummer	125953
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053059

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	47	145
Breite (mm)	13	97
Höhe (mm)	13	100
Nettogewicht (kg)	0.029	2.9
Bruttogewicht (kg)	0.029	3.2