

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E



Spannung,	220-240V,0/50-60HZ
Schutzart:	IP 66
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

Parabolspiegelraster breit strahlend aus reflexionsverstärktem, hochglänzendem Reinstaluminium.

Farbe grau

Ausführung: Anbauindustrielleuchte Schutzart IP66 für Decken-, Pendel- oder Tragschienenmontage.

Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, grau, pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL7040. RIDI-LED-Module als Linearplatine ausgebildet, bestückt mit LEDs **mit erhöhter Schadgasfestigkeit**. Scheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), strukturiert, über Edelstahl-Verschlüsse am Gehäuse befestigt und mit Schrauben gesichert. Schlagfestigkeit IK09.

Farbwiedergabeindex Ra \geq 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230-240 Volt, 50/60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Netzanschlussleitung ÖLFLEX 5x1,0mm² schwarz mit offenem Ende, Länge 2m. Offene Enden mit Leuchtenklemme geschützt.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Deckenanbaumontage mit entsprechendem Zubehör. Pendelmontage (Kette oder Seil) mit entsprechenden Befestigungssätzen, Schaukelhaken (4 Stück) inklusive. Tragschienenmontage mit entsprechendem Zubehör. Ballwurfsichere Montage nur mit entsprechend gekennzeichnetem Zubehör.

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Hinweis „ballwurfsicher“:

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.

Hinweis "Lebensmittelrecht":

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	425
B	414
H	131
Gewicht [kg]	
	8,8

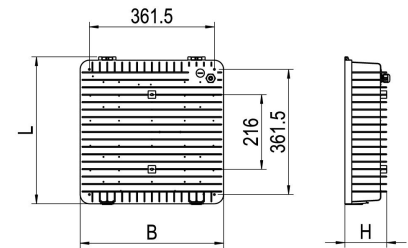

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	15
Nennlebensdauer-LED	L80/B50	L80/B50	L80/B10
Betriebsdauer [h]	50.000	100.000	90.000
Umgebungstemp. tq [°C]	51*	25*	25*
* Deckenabstand min. 300mm			
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)	min. -40		max. +51

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 60
UTE	1.00B
Leuchtenlichtstrom [lm]	15630
Leuchtenleistung [W]	100
Leuchteneffizienz [lm/W]	155
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	\geq 80



p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X											
Y											
2H	2H	20.7	23.1	21.1	23.4	23.7	20.5	22.9	20.9	23.2	23.5
	3H	20.5	22.8	20.8	23.1	23.4	20.3	22.6	20.7	22.9	23.2
	4H	20.3	22.6	20.7	22.9	23.3	20.2	22.4	20.5	22.8	23.1
	6H	20.2	22.4	20.6	22.8	23.1	20.0	22.2	20.4	22.6	23.0
	8H	20.1	22.3	20.5	22.7	23.1	19.9	22.1	20.3	22.5	22.9
	12H	20.0	22.2	20.4	22.6	23.0	19.8	22.0	20.2	22.4	22.8
4H	2H	20.4	22.7	20.8	23.0	23.4	20.2	22.5	20.6	22.8	23.2
	3H	20.1	22.3	20.6	22.7	23.1	20.0	22.2	20.4	22.6	23.0
	4H	20.0	22.1	20.4	22.5	23.0	19.8	22.0	20.3	22.4	22.8
	6H	19.8	21.9	20.3	22.4	22.8	19.7	21.8	20.1	22.2	22.7
	8H	19.7	21.8	20.2	22.3	22.7	19.6	21.7	20.1	22.1	22.6
	12H	19.6	21.7	20.1	22.1	22.6	19.5	21.5	20.0	22.0	22.5
8H	4H	19.7	21.8	20.2	22.3	22.7	19.6	21.7	20.1	22.1	22.6
	6H	19.6	21.6	20.1	22.1	22.6	19.4	21.5	19.9	21.9	22.4
	8H	19.5	21.5	20.0	22.0	22.5	19.3	21.3	19.9	21.8	22.4
	12H	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	19.2	21.2	19.8	21.7	22.3
	8H	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	19.2	21.2	19.8	21.7	22.3
12H	4H	19.6	21.7	20.1	22.1	22.6	19.5	21.5	20.0	22.0	22.5
	6H	19.5	21.5	20.0	22.0	22.5	19.3	21.3	19.8	21.8	22.3
	8H	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	19.2	21.2	19.8	21.7	22.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 15630 lm