

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.4000.2

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25 40WS



Numer elementu	92.238.4000.2
EAN	4015573361997
Jednostka opakowania	15 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Bia#e
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

Wykonanie

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Bia#e
#rednica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materia#

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C


Obciążenie połączonych	2,445 kWh
Klasa paleniska	Eca

Wymiary

Długość całkowita	4 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

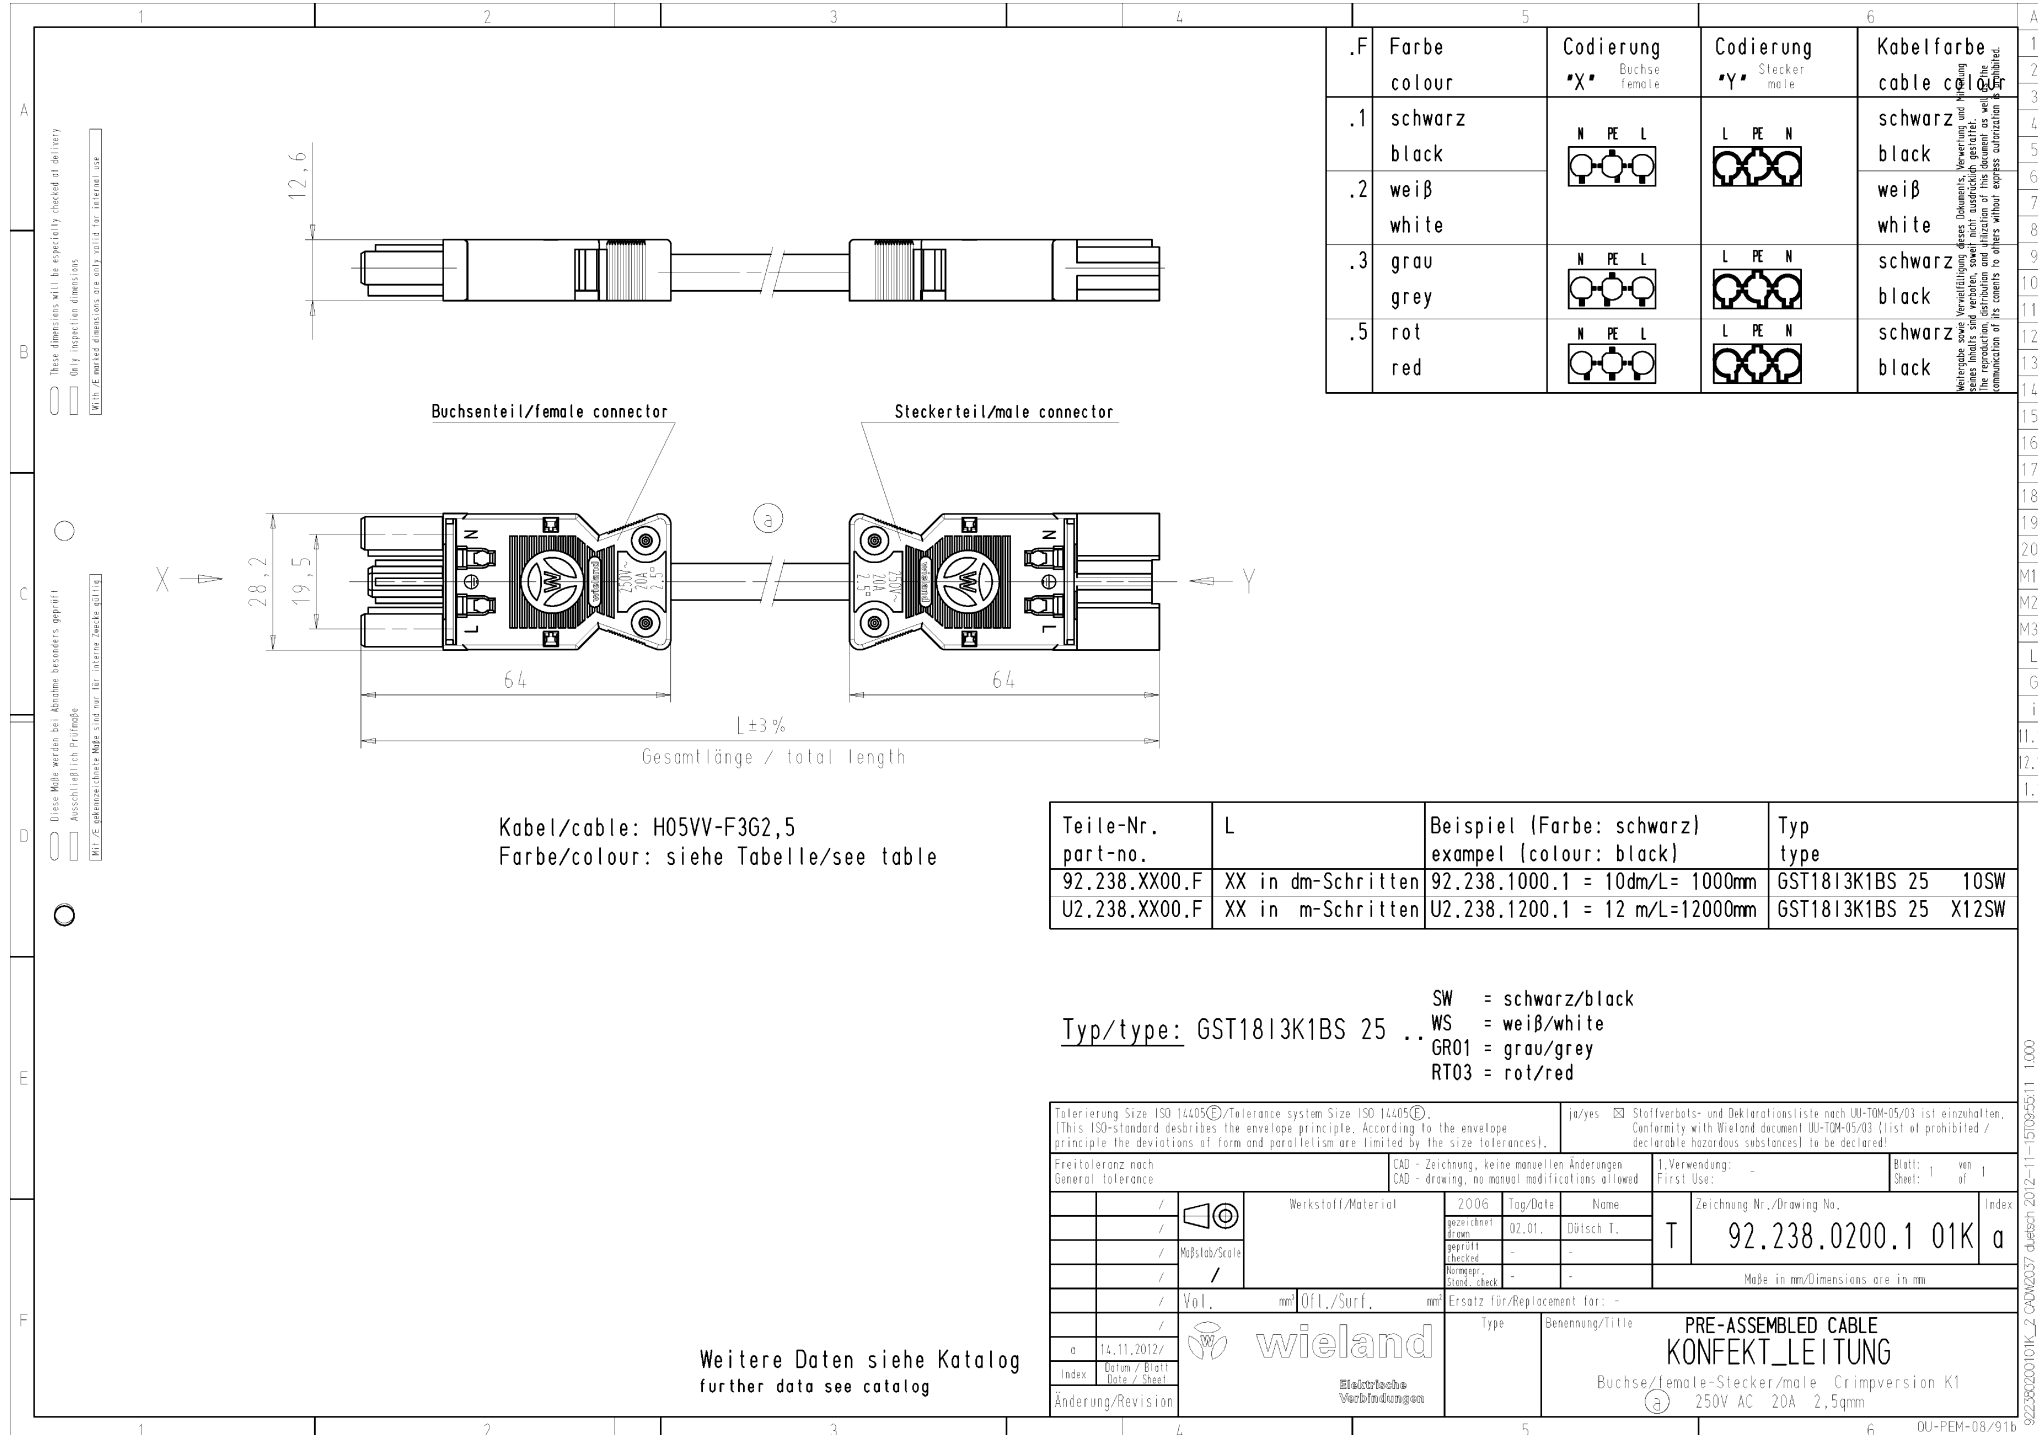

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	L PE N	weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 .
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405/Ⓒ/Tolerance system Size ISO 14405/Ⓒ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UNI-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
/		1. Verwendung: First Use: -	
/		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Index	
/		92.238.0200.1 01K a	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		PRE-ASSEMBLED CABLE	
/		KONFEKTLEITUNG	
/		Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1	
/		250V AC 20A 2,5qmm	
/		Wieland Elektrische Verbindungen	
/		Änderung/Revision	

922380200101K_2_C0042037_duettert 2012-11-15 10:55:11 1/000