


Akku LED Displaystrahler 18V

Artikel-Nr.: 53586

Set mit Akku-Strahler und passendem Adapter für BOSCH-Akku, robustes ABS-Kunststoffgehäuse, drei Helligkeitsstufen einstellbar (25, 50 oder 100%), inklusive 20V-Netzteil, USB Ansch...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK D
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >50000
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5

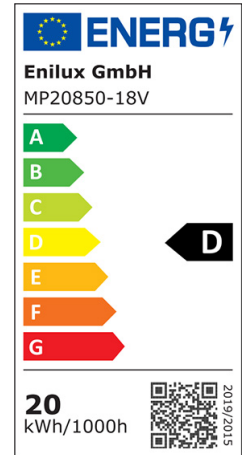

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Spannungsart: | DC |
| Nennspannung: | 18...18 V |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 2700...2700 mA |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Reflektor: | matt |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | III |
| Geeignet für Lampenleistung: | 20...20 W |
| Max. Systemleistung: | 20 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000...4000 K |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:41:26



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Breite: | 260 mm |
| Höhe/Tiefe: | 30 mm |
| Länge: | 290 mm |
| Anschlussart: | sonstige |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
| Leuchtenlichtausbeute: | 110 lm/W |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:41:26



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de