


## LED-Panel 1200x600x10mm 168x Samsung 5630

Artikel-Nr.: 53469

90-305 AC / 127-431 DC, extra flache Bauform mit Alurahmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten Bereich, arbeitsplatztauglich nach ASR3.4

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >25000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0.70  
SDCM: <7

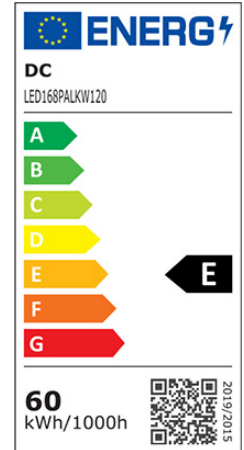

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	weiß
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	90...264 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:40:24



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	60...60 W
Max. Systemleistung:	60 W
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6000 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	595 mm
Höhe/Tiefe:	11.5 mm
Länge:	1195 mm
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	1.5 mm <sup>2</sup>

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:40:24



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de