


ML-A 070.1030.11 AOB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663439	4043544725035
schwarz	663440	4043544725042
weiß	663441	4043544725059

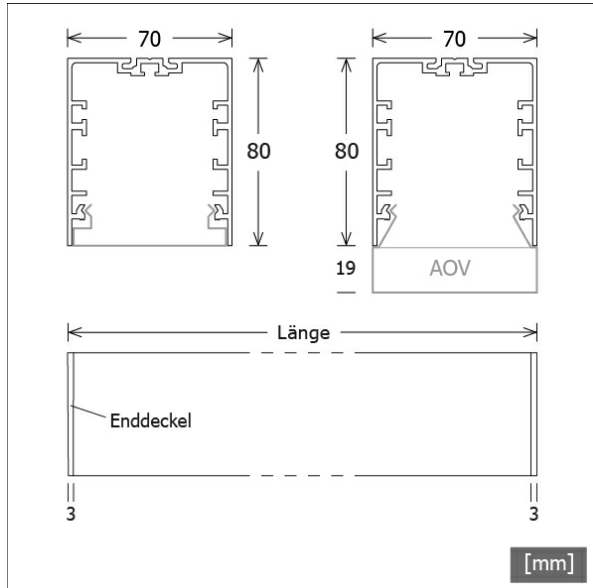

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833877
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	18.3 W
Leuchten-Lichtstrom	1790 lm
Systemeffizienz	97.81 lm/W
Moduleffizienz	178.36 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	3.66 kg
Bruttogewicht	4.09 kg


ML-A 070.1030.11 AOB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 18W 830/3000K 1790lm)

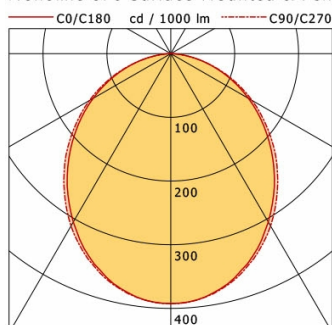

	C0	C90	C180	C270
0°	392	392	392	392
15°	369	371	369	371
30°	305	312	305	312
45°	224	233	224	233
60°	140	147	140	147
75°	60	61	60	61
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

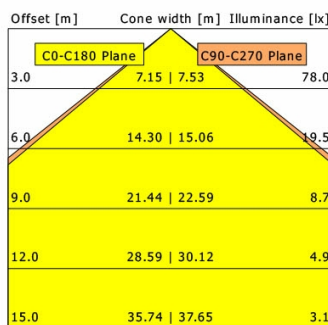

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	50 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z070.103.03/DIM
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
 (5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
 (5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung
 (Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung
 (Länge: 5000 mm)



LK-Z070.114
 Wandhalter
 (1 Stück)