

**Datablad**

Art. Nr. 76.350.4035.1

Hus BAS GOT GG 40HM25 50 A1

Revos Basic stik M25 Size: 16H excl. forskrning




Art. Nr.	76.350.4035.1
EAN	4015573629387
Ordre enhed	1 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Generelt**

Materiale kasse	aluminium
Farve	grå
overflade	pulver belagt
Tæthedsklasse (IP)	andre
UV-bestandig	ja
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	andre
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Model**


DIN-størrelse	16H
	Han
låseme kanisme	Enkelt låsearm
kabel indgang	sideværts
Type af kabel	Gevind
Med forskrning	nej
Gevind størrelse M	25
Gevind størrelse PG	
Hængslet dæksel	nej
EMC-version	nej
Længde	94 mm
Bredde	43 mm
Højde	76 mm

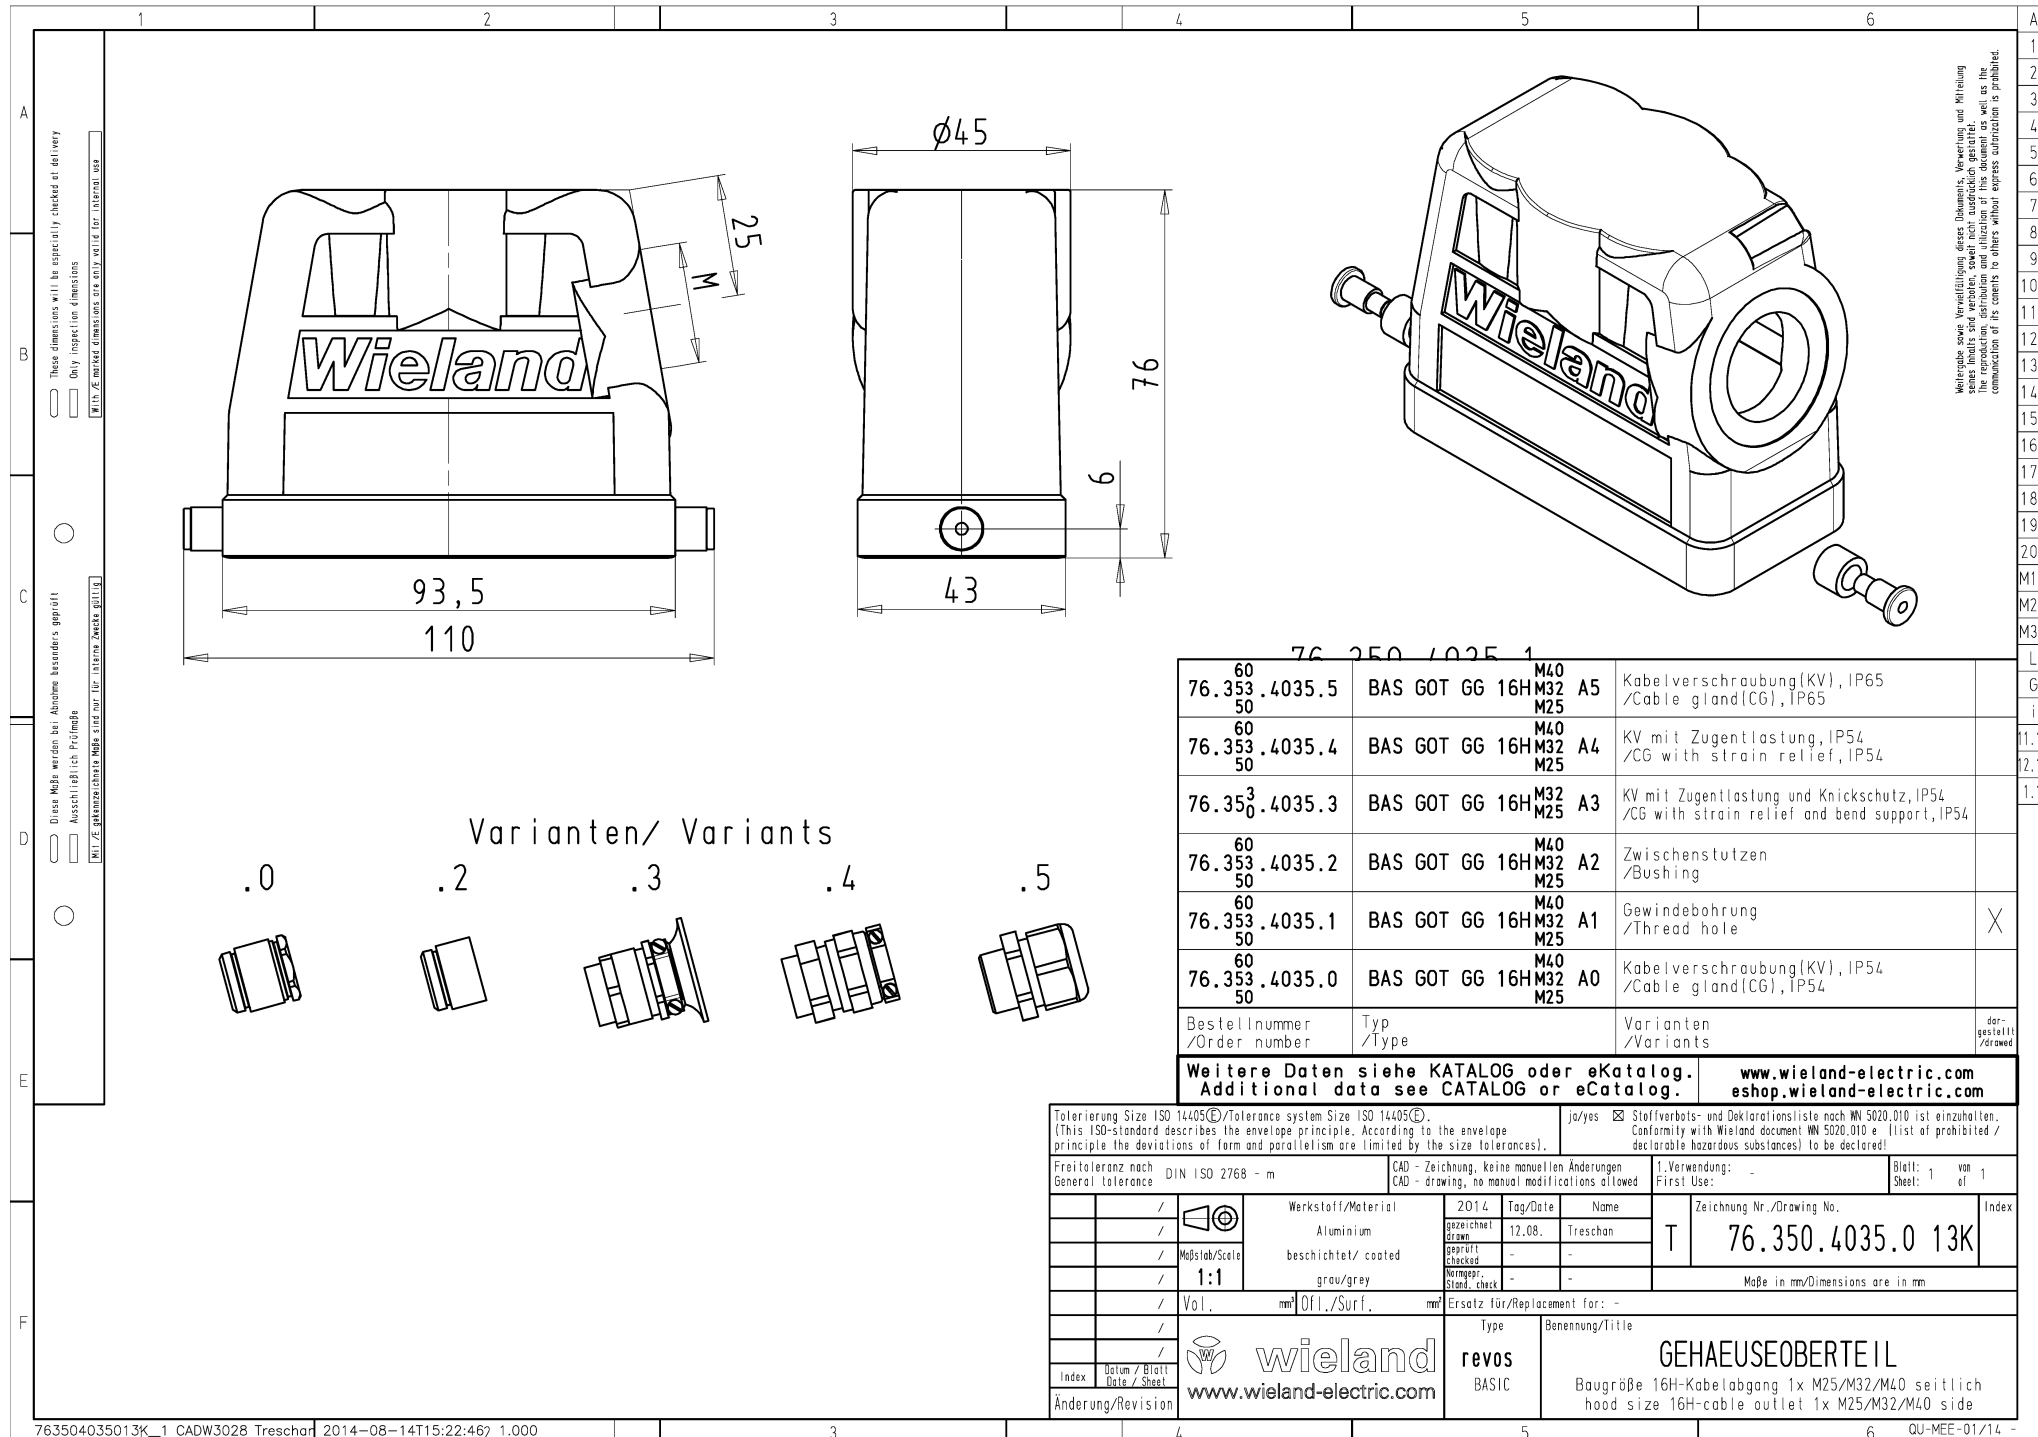

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit./E. Maßstab/Dimensions sind nicht nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit./E. Maßstab/Dimensions sind nicht nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants

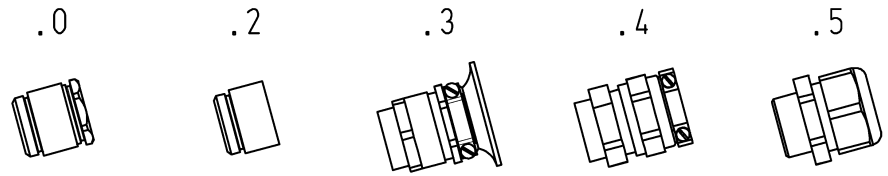

60 76.353 50	.4035.5	BAS GOT GG 16H	M40 M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
60 76.353 50	.4035.4	BAS GOT GG 16H	M40 M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.353 <sup>3</sup>	.4035.3	BAS GOT GG 16H	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	1.1
60 76.353 50	.4035.2	BAS GOT GG 16H	M40 M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
60 76.353 50	.4035.1	BAS GOT GG 16H	M40 M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
60 76.353 50	.4035.0	BAS GOT GG 16H	M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number		Typ /Type		Varianten /Variants		dargestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
 Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/coated grau/grey		2014 Tag/Date 12.08. Treschan	Index 76.350.4035.0 13K
Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol., mm <sup>3</sup> Offl./Surf., mm <sup>2</sup>		Ersatz für/Replacement for: -	
www.wieland-electric.com		Type revos BASIC	Benennung/Title GEHAUSEOBERTE IL
Index Änderung/Revision		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side	