


**ART.:** 8629461543418  
**SL629 PL CM PRISM D/I**



Art. 8629461543418 Lichtband- Pendelleuchtenmodul SL629 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 54W / universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich / klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur / besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis / Leuchtgehäuse aus Stahlblech / Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / prismatiche Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt / indirekt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / zur Lichtbandmontage benötigtes Zubehör muss getrennt bestellt werden / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 6230 lm / Leuchteneffizienz 115 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 1238 mm / Breite 430mm / Höhe 29 mm / Gewicht 5,5 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	6230 lm
<b>Anschlussleistung</b>	54 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	115 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Standard
<b>UGR</b>	11,4
<b>Entblendung</b>	✓

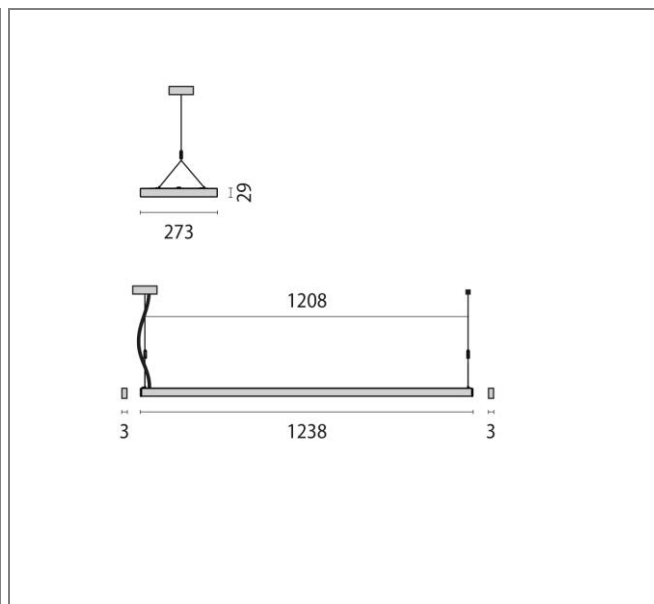