

LED Flutlichtstrahler FLIXX[®] 30 W, 4000 K, 2500 lm

4 046725 359104

Leistungsmerkmale

Mit der neuen RED Serie FLIXX[®] haben wir nun interessante Lösungen für entsprechende Anforderungen mit unseren LED Flutlichtstrahler. Die robusten und hochwertigen Strahler aus Aluminiumdruckguss können sowohl privat wie auch gewerblich optimal eingesetzt werden. FLIXX[®] bietet somit vielfältige Einsatzbereiche sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich an.

Niedriger Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, hohe Stoßfestigkeit sowie eine gute Farbwiedergabe sind nur einige Vorteile von FLIXX[®]. Der schwarze Strahler besticht zudem durch seine sehr flache Bauform.

Weitere Daten: 30.000 Stunden Lebensdauer LED, 15.000 Schaltzyklen, 115° Abstrahlwinkel, 0,5 m Zuleitung, Aludruckgussgehäuse, Glasdifusor, Gewicht 1,27 kg, 2 Jahre Funktionsgarantie, Maße 202x231x35 mm.

DEHA Nummer

5759834

Artikelnummer

5710-30-0002

EAN-Nummer

4046725359104

Kennzeichnung


30.000h

CRI
>80

IP
54

W
30

IK
05

K
4.000

lm
2.500

2
Jahre
Funktions-
garantie

115°



LED Flutlichtstrahler FLIXX[®] 30 W, 4000 K, 2500 lm

Allgemeine Daten

Elektrische Daten

| | |
|------------------|--------------|
| Betriebsspannung | 220-240 V AC |
| Nennleistung | 30 W |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Dimmbar | Nein |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Farbwiedergabeindex | CRI >80, SDCM <6 |
| Powerfaktor | > 0,9 |
| Lichtstrom | 2500 Lumen |
| Lichtfarbe | 4000 K (neutralweißes Licht) |

Zusätzliche Daten


| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle | Nicht auswechselbares LED-Modul |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse/Schutzart | 1/IK05 |
| Abstrahlwinkel | 115° |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15.000, Failure Rate <0,2% |
| Nennlebensdauer | 30.000 h |

Mechanische Daten

| | |
|------------|-------------------------------|
| Material | Glasdiffusor, Aludruckgehäuse |
| Maße HxBxT | 202x231x35 mm |
| Gewicht | 1,27 kg |

Sonstiges


0,5 m Zuleitung (3x1,0 mm²)

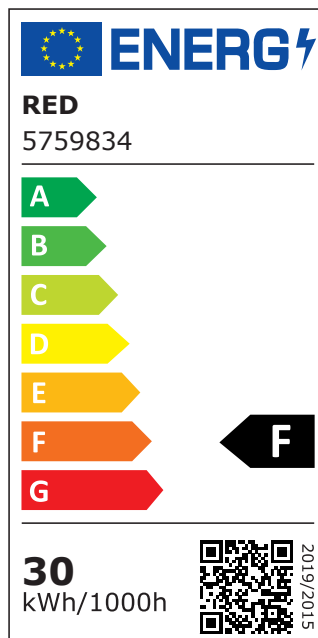

Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Type | EAN | Farbe | VPE |
|----------|---|---------------|---------|--------|
| 5759834 | LED Flutlichtstrahler FLIXX [®] 30 W | 4046725359104 | Schwarz | 1 Stk. |

Technische Änderungen vorbehalten.
Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721



4 046725 359104

Performance features

With the new RED series FLIXX[®] now we have interesting solutions for appropriate requirements with our LED floodlights. The robust and high-quality spotlight die cast aluminium can be used both private and commercially.

FLIXX[®] thus offers a wide range of applications both indoors and outdoors.

Low energy consumption, low heat generation, a high impact resistance as well as a good colour rendering just to mention a few benefits of our FLIXX[®] series.

The black spotlight also has a very flat design.

Additional data: 30,000 hours life LED, 15.000 switching cycles, 115° beam angle, 0.5 m supply line, die cast aluminium housing, weight 1,27 kg, 2 years functional warranty, dimensions 202x231x35 mm.

DEHA number

5759834

Item number

5710-30-0002

EAN number

4046725359104

labels


30.000h

CRI
>80

IP
54

W
30

IK
05

K
4.000

lm
2.500

2
Jahre
Funktions-
garantie

115°



LED floodlight FLIXX[®] 30 W, 4000 K, 2500 lm

General Data

Electrical data

| | |
|-------------------|--------------|
| Operating voltage | 220-240 V AC |
| Rated capacity | 30 W |
| Power frequency | 50/60 Hz |
| dimnable | No |

Lighting data

| | |
|------------------------|------------------|
| Colour rendering index | CRI >80, SDCM <6 |
| Power factor | > 0,9 |
| Luminous flux | 2500 Lumen |
| Light colour | 4000 K |

Further data


| | |
|---|----------------------------|
| Light source | Non-replaceable LED module |
| Protection | IP54 |
| Protection class / degree of protection | 1/IK05 |
| Beam angle | 115° |
| Number of switching cycles | 15.000, Failure Rate <0,2% |
| Rated life | 30.000 h |

Mechanical data

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Material | Glass, die cast aluminium housing |
| Dimensions HxBxT | 202x231x35 mm |
| Weight | 1,27 kg |

Further data

A 0.5m supply line (3x1,0 mm²)

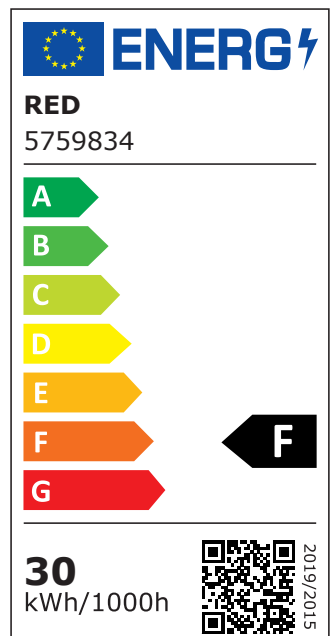

Order data

| DEHA-Nr. | Type | EAN | colour | VPE |
|----------|--|---------------|--------|-------|
| 5759834 | LED floodlight FLIXX [®] 30 W | 4046725359104 | Black | 1 pc. |