


Technical-Data-Sheet

SKH, SKHD

Warmschrumpf-Endkappe

mit Kleber und zusätzlichem Dichtmittel

Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen
und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.

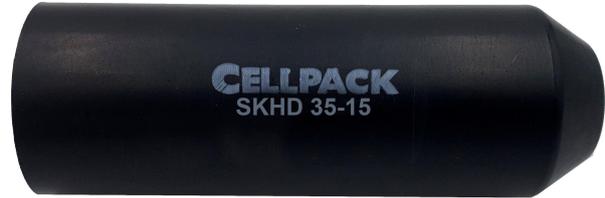

Produktbeschreibung

Artikelname	SKHD 35-15
Materialnummer	143536
Eigenschaften	Beständig gegen chemische Einflüsse
	Stabilisiert gegen UV-Strahlen
	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
	Halogenfrei
	Sehr gute elektrische Eigenschaften
	Druckdicht
	Gute mechanische Festigkeit
	Absolut feuchtigkeitsdicht
Anwendungen	Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre
Familien Hinweise	Maß nach freier Schrumpfung
Artikel Hinweise	mit Kleber und Dichtmittel

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

pos.	beschreibung	einheit	wert
L1	Länge vor/ nach Schrumpfung	mm	100/ 97
D1	innen- / vor/ nach Schrumpfung	mm	35- 15
W	Wandstärke geschrumpft	mm	3,0

revision / d. no. :	name / status :	datum / d. no. :
08.12.2021	ing	08.12.2021
22.12.2021	ip	22.12.2021
22.12.2021	tech	22.12.2021

part number :	description :	quantity :
143536	100 mm Länge vor/ nach Schrumpfung	1
143536	97 mm Länge vor/ nach Schrumpfung	1

Prüfnormen	IEC 60684-2
Materialien	Polyolefin modifiziert Blei- und cadmiumfrei
Artikel Hinweise	mit Kleber und Dichtmittel
Auswahl Hinweis	mit Kleber und Dichtmittel
Länge L1	100 mm
Länge L1*	97 mm
Farben	schwarz
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	35 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	15 mm
Wandstärke geschrumpft	3 mm
Reißdehnung	300 %
Reißdehnung (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Reißfestigkeit	10 MPa
Reißfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Dauergebrauchstemperatur min	-40 °C
Dauergebrauchstemperatur max	100 °C
Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Schrumpftemperatur	> 110 °C
Brennverhalten	nicht selbstverlöschend
Brennverhalten (zugehörige Norm)	IEC 60684-2
Kälteflexibilität	-40 °C
Kälteflexibilität (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung	200 %
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit	8 MPa
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Spez. Durchgangswiderstand	10 ¹² Ω cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	IEC 60243-2
Durchschlagsfestigkeit	10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

Technical-Data-Sheet

Korrosion	keine
Korrosion (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit	Rate 1
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Warmschrumpf-Endkappe
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39174000

EAN-UPC				4010311005218
Basismenge	10	1	400	1
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	1	1
Alternativmengeneinheit	Beutel	Beutel1	Karton	Stück
Länge	230	112	585	112
Breite	205	40	390	40
Höhe	45	40	495	40
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Millimeter
Volumen	2.122	0.179	112.934	0.179
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter
Bruttogewicht	0.305	0.03	12.3	0.03
Nettogewicht	0.3	0.03	12	0.03
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm