



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Produktdaten	
Sockel	G5	Bestell-Produktname	TUV 4W FAM/10X25BOX
Nutzlebensdauer (Nom)	6.000 Stunde(n)	Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 4W FAM/10X25BOX
Lichttechnische Daten		Gesamt-Produktcode	871150063872427
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	25 %	Bestellcode	63872427
Betrieb und Elektrik		Material-Nr. (12NC)	928000104013
Systemleistung	4,5 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom)	0,17 A	Nettogewicht (Einzelteil)	18,600 g
Spannung (Nom)	29 V	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500638724
Genehmigung und Anwendung		Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg	EAN Umverpackung	8711500638748
UV			
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	0,9 W		

TUV TL Mini

Abmessungsskizzen

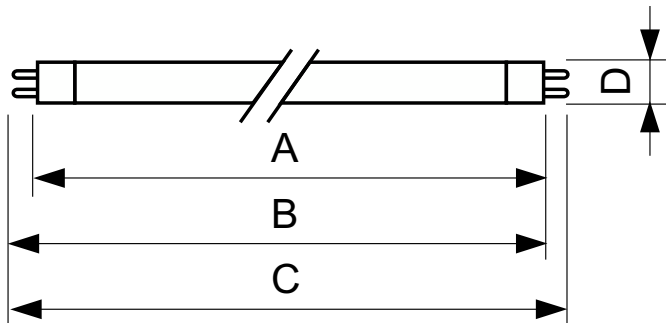

Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

