


ML-A 070.1140.14 APB



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653899	4043544626295
schwarz	653900	4043544626301
weiß	653901	4043544626318

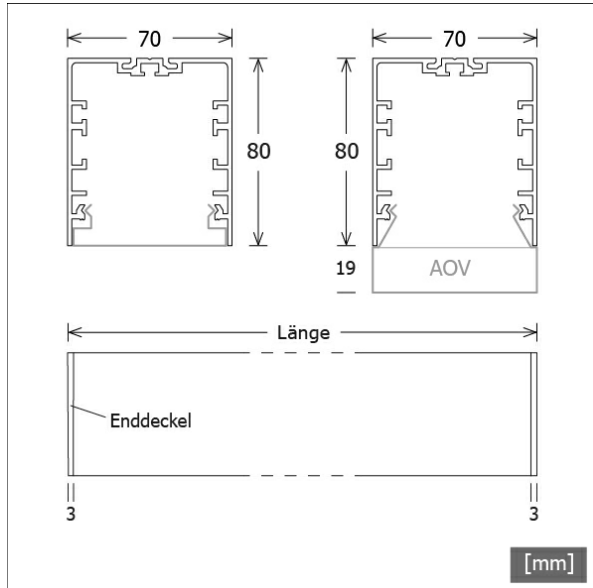


Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilverführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895 833900
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	55,0 W
Leuchten-Lichtstrom	5240 lm
Systemeffizienz	95,27 lm/W
Moduleffizienz	187,83 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	1416 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	4,30 kg
Bruttogewicht	4,83 kg


ML-A 070.1140.14 APB

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 55W 840/4000K 5240lm)

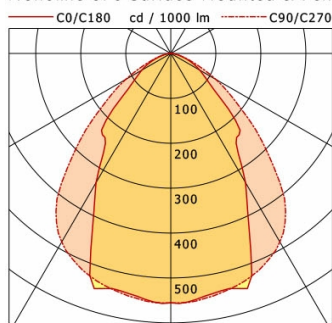

	C0	C90	C180	C270
0°	556	556	556	556
15°	541	539	541	539
30°	332	485	332	485
45°	193	297	193	297
60°	74	116	74	116
75°	24	27	24	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

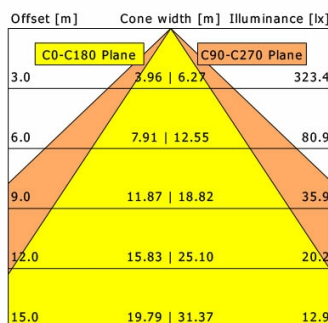

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	55 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	66 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z070.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z070.114
Wandhalter
(1 Stück)