


# ML-A 070.1140.14 APB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653902	4043544626325
schwarz	653903	4043544626332
weiß	653904	4043544626349

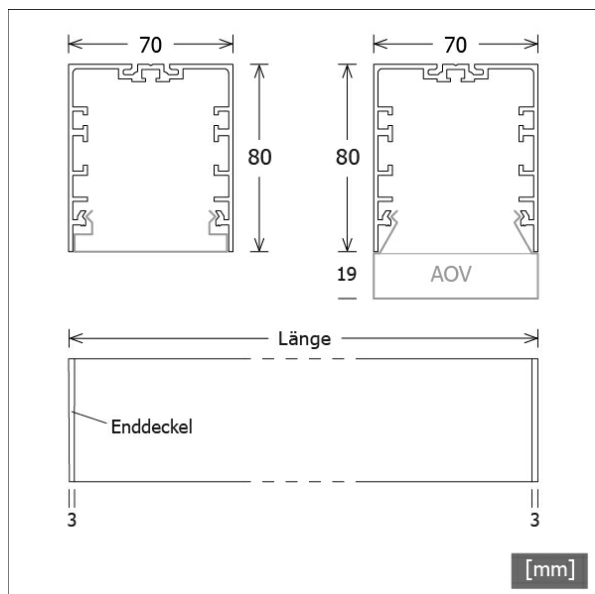

## Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert


## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895 833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	55,0 W
Leuchten-Lichtstrom	5240 lm
Systemeffizienz	95,27 lm/W
Moduleffizienz	187,83 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

## Abmessungen / Gewichte

Länge	1416 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	4,36 kg
Bruttogewicht	4,89 kg


# ML-A 070.1140.14 APB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 55W 840/4000K 5240lm)

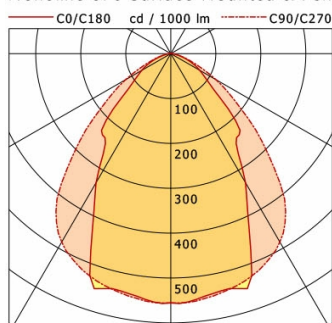

	C0	C90	C180	C270
0°	556	556	556	556
15°	541	539	541	539
30°	332	485	332	485
45°	193	297	193	297
60°	74	116	74	116
75°	24	27	24	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

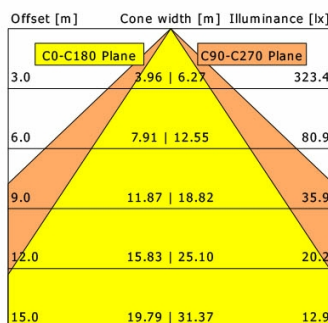

<b>η</b>	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	55 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	66 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**LK-Z070.103.03/DIM**  
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
 (5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.05/DIM**  
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
 (5-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.104.03**  
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
 (Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.104.05**  
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
 (Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.114**  
 Wandhalter  
 (1 Stück)