

Geteilter Systemdeckel

für die nachträgliche Abdichtung

HSI150 DG 3x24-54

Artikelnummer: 2102200000, GTIN: 4052487055444



- **Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geteilter Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

Fakten

Vorteile:

- geteilte Dichtung für die nachträgliche Montage

Lieferumfang:

- 1 Stück geteilter Adapterring
- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- 1 Stück Reinigungstuch
- 1 Stück Messer
- 1 Stück Gleitmittelstift



Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher


Lastfall / Icons

Dieses Produkt ist radonsicher.

Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt:	3
Durchgänge Anzahl Kabel:	3
Medienrohr Øa (mm):	24-54
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	150
Typ:	HSI
Ausführung:	DG

Bilder

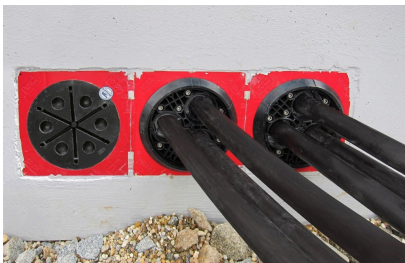

Zubehör (für Montage notwendig)



WKZ U, Universelles Werkzeugset



HSI150 DG/HRK SSG WKZ, Werkzeugset für HSI150 DG/HRK SSG



SLS 6G, Gelenksterinlochschlüssel