

# Sanierungsfutterrohr

## SFR100/300

Artikelnummer: 930000050, GTIN: 4052487025263

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

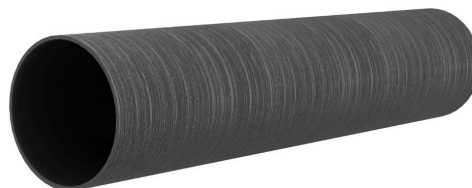


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

### Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

### Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

### Werkstoff:

- Rohr: PVC-U




## Lastfall / Icons

## Eigenschaften

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm) D1:	100
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm) D2:	110
Wandstärke (mm):	300
Typ:	SFR
kleinstmögliche Bohrung (mm):	200
Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	100

## Maßzeichnung

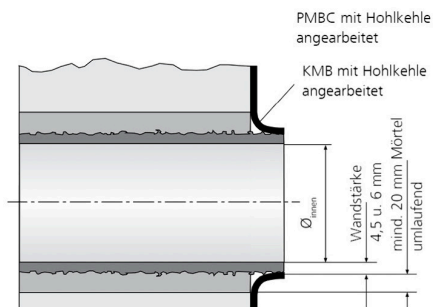

## Bilder

