

# Universelles Futterrohr für jede Wandart

## UFR100/250

Artikelnummer: 3030300246, GTIN: 4052487216111



- **Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**



Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



## Fakten

### Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

### Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel

## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1


DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

## Eigenschaften

Futterrohr $\varnothing$ i (mm) D1:	100
Futterrohr $\varnothing$ a (mm) D2:	110
Anarbeitungsflansch $\varnothing$ a (mm) D4:	210
Anarbeitungsflansch $\varnothing$ a (mm) D3:	227
Wandstärke (mm):	250
Typ:	UFR
Futterrohr $\varnothing$ i (mm):	100

# Maßzeichnung

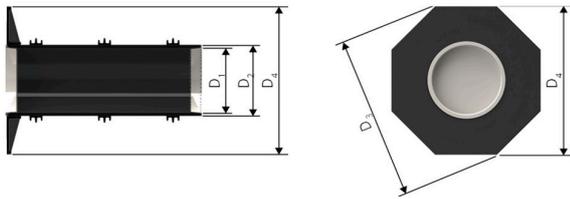

# Bilder

