

Universelles Futterrohr für jede Wandart

UFR200/250

Artikelnummer: 3030300260, GTIN: 4052487216258



- **Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**



Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



Fakten

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1


DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Eigenschaften

Futterrohr Øi (mm) D1:	200
Futterrohr Øa (mm) D2:	214
Anarbeitungsflansch Øa (mm) D4:	311
Anarbeitungsflansch Øa (mm) D3:	336
Wandstärke (mm):	250
Typ:	UFR
Futterrohr Øi (mm):	200

Maßzeichnung

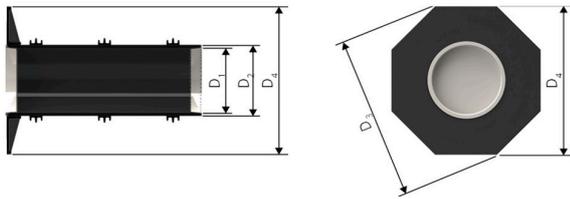

Bilder

