

Wandmelder

Indoor 180-M-2C



reinweiß matt, ähnlich RAL-, Art.-Nr.: 92661
9010, Art.-Nr.: 92136

Produktinformationen

- Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensoren
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	mit Rahmen= 87 x 87 x 61 mm ohne Rahmen= 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,4 W

Erfassungsbereich:	horizontal 180°
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	157 m ² / 1,1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I _p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I _p (200 μ s) = 800 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)

Schaltleistung:	3 A / 230 V, cos φ = 1
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls



Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Indoor 180-M-2C mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92136	4007529921362
Indoor 180-M-2C ohne Rahmen	-	92661	4007529926619

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Rahmen IP20 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92630	4007529926305
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	92631	4007529926312
Rahmen IP20 Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	92632	4007529926329
Rahmen IP20 Indoor 180	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL 9006	92633	4007529926336
Rahmen IP20 Indoor 180	anthrazit matt, ähnlich RAL 7021	92634	4007529926343
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92139	4007529921393
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141	4007529921416
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947	4007529389476

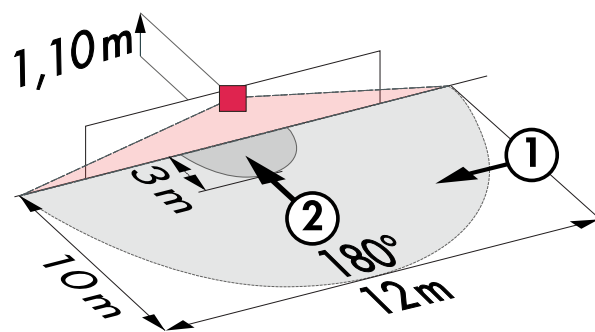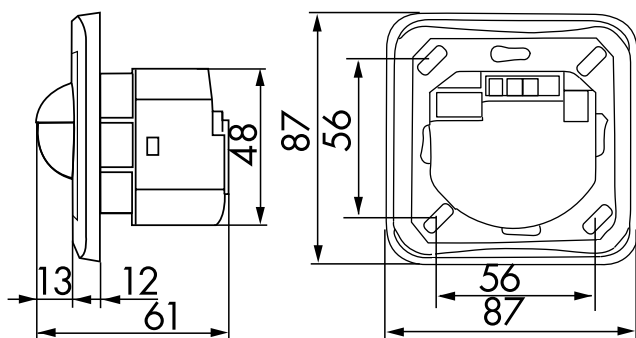

Bemaßung 92136

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

