

CT ML


Kabelröhren/-boxen

Beschreibung

Bestehend aus einer Halbschale mit innenseitigem Lining aus Brandschutzgewebe, welches verlängert ist und unter der Belegung platziert werden kann.

Einsatzbereiche

- Einsatz zur Abschottung in Systemböden.
- Öffnungsverschluss mit Mörtel- oder Weichschott

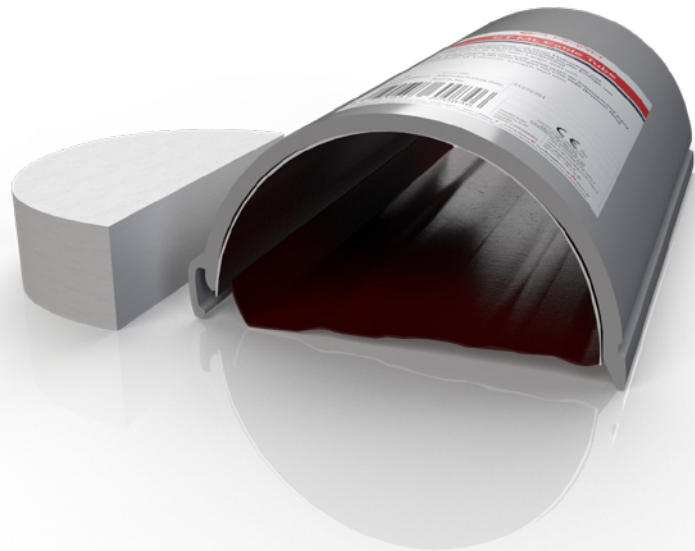

Lieferung und Verpackung

CT ML	Stopfenset	
Verpackung	Karton	
Baulängen	200 mm	-
Durchmesser	120 mm	
Packungsinhalt	1 Stk.	20 Stk.
Artikelnummer		
	01272201	01272996

Weitere Informationen und Bestellungen unter:


T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

CT ML

Technische Daten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-16/0016
Farbe	Grau, Innenlining rot
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Halbschale aus PVC, • Innenlining aus intumeszierendem Gewebe, • Verschluss aus Weichschaumstopfen
Lagerung	Lagerung im Innenbereich bei Raumtemperatur (+5 °C bis +30 °C).
Sicherheitshinweise	Kein Gefahrstoff nach GefStoffV und kein Gefahrgut nach GGVS/ADR.
Leistungserklärung (DOP)	0127-CT_CT-ML-CABLE-TUBE

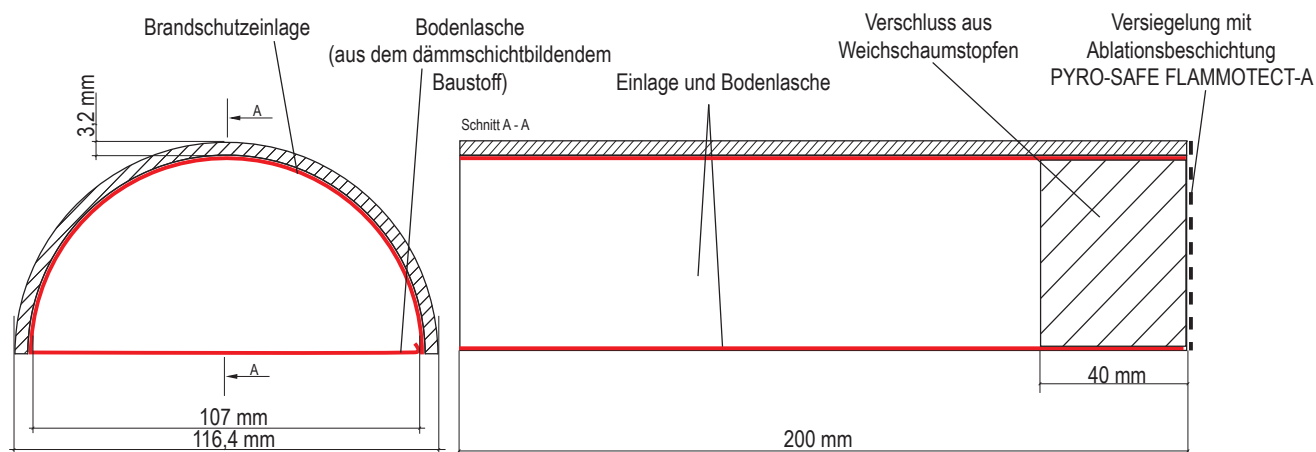

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
DIN	ETA-16/0016 in Verb. mit Z-19.53-2482	Novasit COMBI 90	Feuerbeständig (90 min.)
	ETA-16/0016 in Verb. mit Z-19.53-2329	Flammotect COMBI 90	

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (10.2021) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
 © Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.