

prolongateur TN - avec presse-étoupe, avec couvercle à baïonnette




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Référence | 31152 |
| EAN | 4024941311526 |
| Groupe de produits | prolongateur TN |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Type alim. n° | VG 96919 DS 009 |
| Alimentation n° | 5935-12-300-5326 |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | vert bronze |
| Couleur de l'appareil | couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9, presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9, capot vert bronze RAL 6031-F9, coulisseau de commande noir RAL 9005 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 256mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 111mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 115mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | Il y a un contact pilote |
| | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max. |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.785 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941311526 |
| Longueur | 115 mm |
| Largeur | 111 mm |
| Hauteur | 256 mm |
| Poids | 0,786 kg |
| Volume | 3267,84 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941946483 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 4,131 kg |
| Volume | 13588,4 ccm |

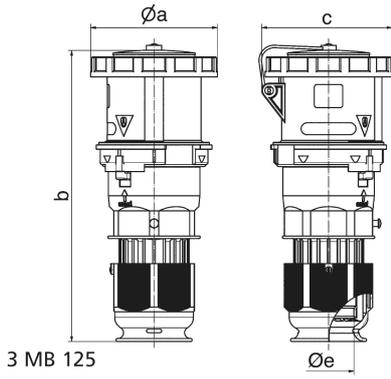

| Ampere | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 125 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a ø | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| b | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| c | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| d ø | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Leiter mm ² min | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Leiter mm ² max | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |