

## Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen





| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 31417               |
| EAN                      | 4024941314176       |
| Produktgruppe            | Kupplung TE         |
| Stromstärke              | 125A                |
| Polzahl                  | 5p                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                  |
| Spannung                 | 277/480 - 288/500V~ |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | 50/60Hz  |
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | schwarz  |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung   |
| Geräte-Höhe                 | 295mm  |
| Geräte-Breite               | 125mm  |
| Geräte-Tiefe                | 128mm  |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt  |

| sonstige technische Eigenschaften |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 1.32 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941314176 |
| Länge          | 128 mm        |
| Breite         | 125 mm        |
| Höhe           | 295 mm        |
| Gewicht        | 1.321 kg      |
| Volumen        | 4'720 ccm     |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941823654 |
| Länge          | 345 mm        |
| Breite         | 345 mm        |
| Höhe           | 217 mm        |
| Gewicht        | 6.935 kg      |
| Volumen        | 24'276 ccm    |

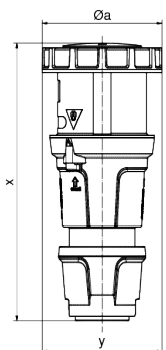

|                           | 125   | 125   | 125   |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Ampere                    | 3     | 4     | 5     |
| Polzahl                   |       |       |       |
| ø a                       | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| ø e                       | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| x                         | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| y                         | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| z                         | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Cond. mm <sup>2</sup> min | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Cond. mm <sup>2</sup> max | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
|                           |       |       |       |
|                           |       |       |       |
|                           |       |       |       |



