


# SPSP-Spulen Schrumpfschlauch 2:1

aus Polyolefin

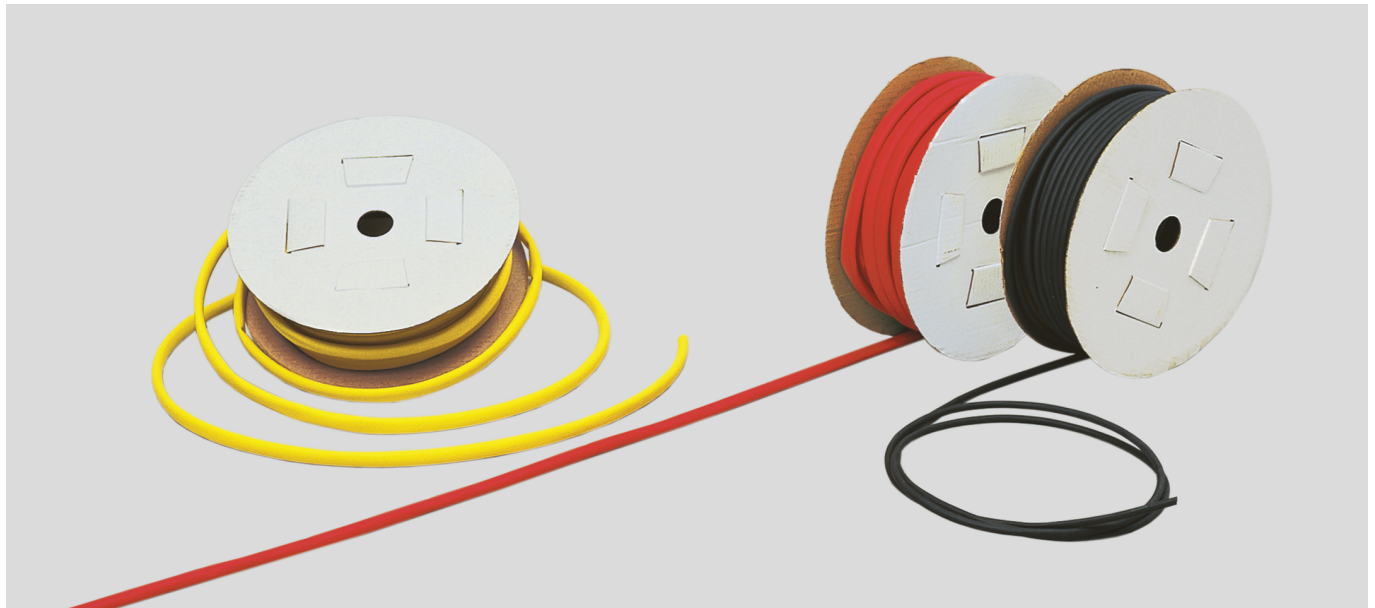

## SPSP-Spulen

Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten.

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

PO(Polyolefin)

## Hinweise

Ersetzen Sie das "x" in der Tabelle durch folgende Zahlen, um die Artikelnummer der Wunschfarbe zu erhalten.

Farbcode:

- 0=weiß
- 1=blau
- 2=gelb
- 3=rot
- 4=transparent
- 6=braun
- 7=orange
- 8=grau
- 9=grün

## Technische Daten

Temperaturbereich: -55°C bis +135°C

### schwarz

Artikel-Nr.	Innen-Ø vor Schrumpfung mm	Wandstärke mm	Innen-Ø nach Schrumpfung mm	Inhalt m	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
						bis 5	6 - 10	11 - 20
91777	1,2	0,4	0,6	20,0	1	53,10	51,10	49,10
91778	1,6	0,4	0,8	20,0	1	56,90	54,80	52,60
91779	2,4	0,5	1,2	20,0	1	60,00	57,80	55,50
91780	3,2	0,5	1,6	20,0	1	61,30	59,00	56,70
91781	4,8	0,5	2,4	20,0	1	62,60	60,30	57,90
91782	6,4	0,6	3,2	10,0	1	89,40	86,00	82,70
91783	9,5	0,6	4,7	10,0	1	99,00	95,30	91,60
91784	12,7	0,6	6,4	10,0	1	114,10	109,80	105,50
91785	19,1	0,8	9,5	10,0	1	177,30	170,70	164,00
91786	25,4	0,9	12,7	10,0	1	241,90	232,80	223,80

### grün/gelb

Artikel-Nr.	Innen-Ø vor Schrumpfung mm	Wandstärke mm	Innen-Ø nach Schrumpfung mm	Inhalt m	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
						bis 5	6 - 10	11 - 20
92335	2,4	0,5	1,2	20,0	1	81,60	78,50	75,50
92345	3,2	0,5	1,6	20,0	1	89,70	86,30	83,00
92355	4,8	0,5	2,4	20,0	1	94,60	91,10	87,50
92365	6,4	0,6	3,2	10,0	1	138,00	132,80	127,70
92375	9,5	0,6	4,7	10,0	1	140,70	135,40	130,10
92385	12,7	0,6	6,4	10,0	1	145,00	139,60	134,10
92395	19,1	0,8	9,5	10,0	1	252,50	243,00	233,60
92405	25,4	0,9	12,7	10,0	1	399,00	384,00	369,10

Fortsetzung ►

# SPSP-Spulen Schrumpfschlauch 2:1



aus Polyolefin

farbig

Artikel-Nr.	Innen-Ø vor Schrumpfung mm	Wandstärke mm	Innen-Ø nach Schrumpfung mm	Inhalt m	VPE Stück	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
						bis 5	6 - 10	11 - 20
9231x	1,2	0,4	0,6	20,0	1	53,10	51,10	49,10
9232x	1,6	0,4	0,8	20,0	1	56,90	54,80	52,60
9233x	2,4	0,5	1,2	20,0	1	60,00	57,80	55,50
9234x	3,2	0,5	1,6	20,0	1	61,30	59,00	56,70
9235x	4,8	0,5	2,4	20,0	1	62,60	60,30	57,90
9236x	6,4	0,6	3,2	10,0	1	89,40	86,00	82,70
9237x	9,5	0,6	4,7	10,0	1	99,00	95,30	91,60
9238x	12,7	0,6	6,4	10,0	1	114,10	109,80	105,50
9239x	19,1	0,8	9,5	10,0	1	177,30	170,70	164,00
9240x	25,4	0,9	12,7	10,0	1	241,90	232,80	223,80

Technische Änderungen vorbehalten.