

IB+ 4 DC Motor Controller WM

Motorsteuerung für Behänge, Außenjalousien, Lamellen und Fensteröffner zur individuellen Ansteuerung von vier 24 V DC Motoren.



Artikel-Nr.

IB+ 4 DC Motor Controller WM

1 870 451

Lieferumfang: animeo IB+ 4 DC Motor Controller WM,
Gebrauchsanweisung

Optionales Zubehör: _____

Artikel-Nr.

animeo Power Supply DC


1 860 093

Produktnutzen

- Zur individuellen Steuerung von bis zu vier 24 V DC Motoren über lokale Taster oder in Gruppen mit IB+ Steuertechnik.
- Intelligenter Wechsel zwischen manuellem und automatischem Betrieb gewährleistet hervorragende Benutzerfreundlichkeit und spart Energie.
- Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Benutzer-Ergonomie.
- Ermöglicht die Einstellung der Startverzögerungszeit für elektronische Antriebe.
- Feste Wendegeschwindigkeit.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Inbetriebnahme in Verbindung mit dem animeo IB+ Building Controller und animeo IB+ Touch Building Controller 4 Zonen und 8 Zonen.
- Federzugklemmen und Zugentlastung mit Kabelbindern für eine sichere und schnelle Montage.

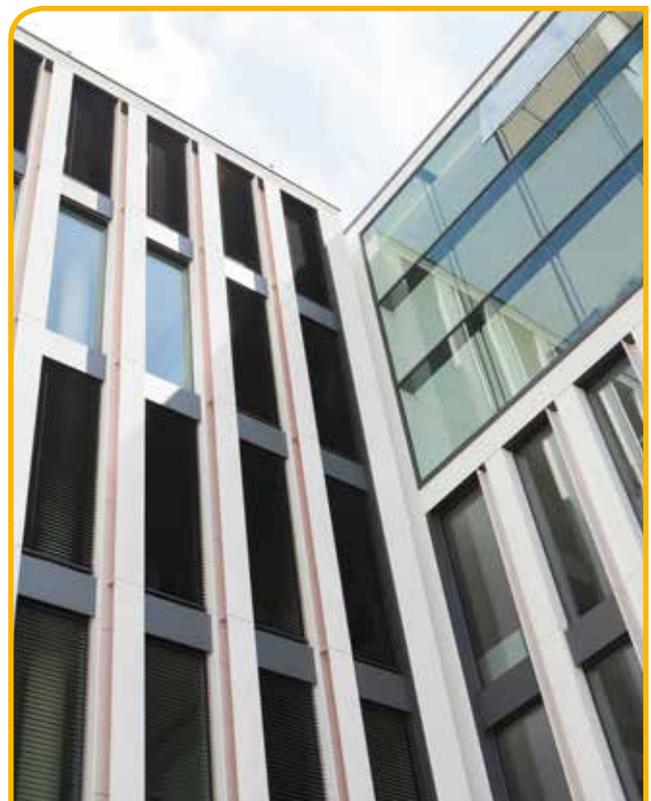

IB+ 4 DC Motor Controller WM

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (min. 21.5 V - max. 28 V DC)	Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais)	Max. 5 Minuten
Netzteil	Geregeltes und kurzschlussgetestetes Netzteil, zertifiziert und geeignet für die angeschlossenen Motoren	Betriebstemperatur	0 °C bis + 45 °C
Stand-by Strom (IEC 62301)	28 mA@24 V DC	Relative Luftfeuchte	Max. 85 %
Stand-by Leistung (IEC 62301)	670 mW@24 V DC	Gehäusematerial	PC-ABS
Max. Stromaufnahme (Antrieb)	4 x 2.5 A@24 V DC	Gehäuseabmessungen (B x H x T)	180 x 255 x 61 mm
Spannung des Gruppeneingangs	SELV, 16 V DC	Gewicht	690 g
Spannung der lokalen Tastereingänge	SELV, 16 V DC	Schutzgrad	IP 20
Anschlussklemmen	Federklemmen	Schutzklasse	III
Relais Mikrosplatt	μ	Verschmutzungsgrad	2
		Konformitätserklärung	www.somfy.com/ce

Schaltplan

