

# LK-P 070.001 OAG/...



## Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- geeignet für Diffusor opal vorgesetzt
- hochwertiges Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ohne Acrylglasdiffusor

## Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckelassen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20


## Abmessungen / Gewichte

Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	1.61 kg
Bruttogewicht	1.69 kg

## Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	651954	4043544606471
silber eloxiert	651956	4043544606495
weiß	651957	4043544606501

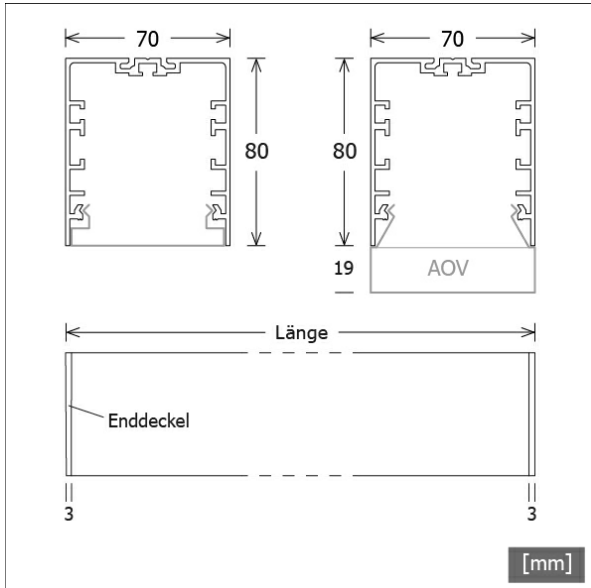

## LK-P 070.001 OAG/...

### Zubehör



**LK-Z070 AOV-001/...**  
Acrylglas opal vorgesetzt  
(Länge nach Maß)



**LK-Z070 AOV-E-001/1500**  
Abschlussstück Acrylglas opal vorgesetzt  
(Länge: 1500 mm)



**LK-Z070 AOV-K-001**  
Kaschierstück für Acrylglas opal vorgesetzt



**LK-Z070 SENSOR/ORGR**  
Organic Response Sensor



**LK-Z070-060.102.90**  
Verbinder-Set für Winkel



**LK-Z070.001**  
Enddeckel  
(2 Stück)



**LK-Z070.100**  
Anschluss-Set mit Erdung



**LK-Z070.103.03**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.03/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.05**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.103.05/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)

# LK-P 070.001 OAG/...

## Zubehör



**LK-Z070.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.107**  
Haken für Kettenmontage  
(1 Stück)



**LK-Z070.108**  
Einhängewinkel für Schnellabhangung  
(1 Stuck)



**LK-Z070.110**  
Erdung-Set fur Formstucke  
(Gehrungen)



**LK-Z070.114**  
Wandhalter  
(1 Stuck)



**LK-Z070.118.03**  
Einspeise-Set  
(3-adrig, Lange: 3000 mm)



**LK-Z070.118.03/DIM**  
Einspeise-Set DALI  
(5-adrig, Lange: 3000 mm)



**LK-Z070.118.05**  
Einspeise-Set  
(3-adrig, Lange: 5000 mm)



**LK-Z070.118.05/DIM**  
Einspeise-Set DALI  
(5-adrig, Lange: 5000 mm)



**STRL-LK-Z070-060.102.00**  
Verbinder-Set linear

# LK-P 070.001 OAG/...

## Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm	LK-LED 070.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2060 lm
LK-LED 070.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm	LK-LED 070.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 630 lm	LK-LED 070.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm
LK-LED 070.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 590 lm	LK-LED 070.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm
LK-LED 070.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 700 lm	LK-LED 070.1030.1685.1	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2890 lm
LK-LED 070.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 750 lm	LK-LED 070.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm	LK-LED 070.1040.1685.1	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 3020 lm
LK-LED 070.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm	LK-LED 070.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-LED 070.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm	LK-LED 070.1030.2245.1	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm	LK-LED 070.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm	LK-LED 070.1040.2245.1	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 4030 lm
LK-LED 070.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm	LK-LED 070.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-LED 070.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 980 lm	LK-LED 070.1030.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 1040 lm	LK-LED 070.1040.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm
LK-LED 070.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1020 lm	LK-LED 070.1030.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1090 lm	LK-LED 070.1040.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2330 lm
LK-LED 070.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm	LK-LED 070.1030.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm	LK-LED 070.1040.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-LED 070.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm	LK-LED 070.1030.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1170 lm	LK-LED 070.1040.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-LED 070.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm	LK-LED 070.1130.0565.1	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2010 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1490 lm	LK-LED 070.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2100 lm
LK-LED 070.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1460 lm	LK-LED 070.1140.0565.1	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm	LK-LED 070.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-LED 070.0730.1685.1	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1960 lm	LK-LED 070.1130.0705.1	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm	LK-LED 070.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.0740.1685.1	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 2040 lm	LK-LED 070.1140.0705.1	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2620 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm	LK-LED 070.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2600 lm	LK-LED 070.1130.0845.1	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm	LK-LED 070.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-LED 070.0740.2245.1	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2720 lm	LK-LED 070.1140.0845.1	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3300 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm	LK-LED 070.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3150 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm	LK-LED 070.1130.0985.1	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm	LK-LED 070.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm	LK-LED 070.1140.0985.1	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm	LK-LED 070.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3670 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm	LK-LED 070.1130.1125.1	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm	LK-LED 070.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm	LK-LED 070.1140.1125.1	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm	LK-LED 070.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm	LK-LED 070.1130.1405.1	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm	LK-LED 070.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5010 lm
LK-LED 070.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm	LK-LED 070.1140.1405.1	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm	LK-LED 070.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm	LK-LED 070.1130.1685.1	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6890 lm
LK-LED 070.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm	LK-LED 070.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1080 lm	LK-LED 070.1140.1685.1	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 7220 lm
LK-LED 070.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1170 lm	LK-LED 070.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm	LK-LED 070.1130.2245.1	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9190 lm

## LK-P 070.001 OAG/...

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm
LK-LED 070.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1400 lm
LK-LED 070.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1300 lm
LK-LED 070.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1550 lm
LK-LED 070.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1440 lm
LK-LED 070.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm
LK-LED 070.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm
LK-LED 070.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1870 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9630 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm