

Außenbewegungsmelder - LC-Click

LC-Click 140



weiß matt, ähnlich schwarz matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 91101 RAL9005 , Art.-Nr.: 91121

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich
- Beweglicher Kugelkopf
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	103 x 78 x 80 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 140° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	170 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II


Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s - 20 min
Einschaltswelle:	10 - 300 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Click 140	weiß matt, ähnlich RAL9010	91101
LC-Click 140	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91121


Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882

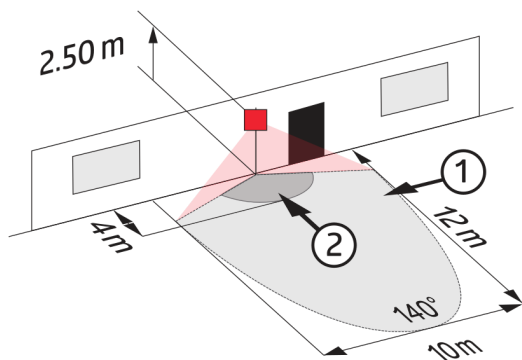

Reichweitendiagramm

1: Quer zum Melder gehen

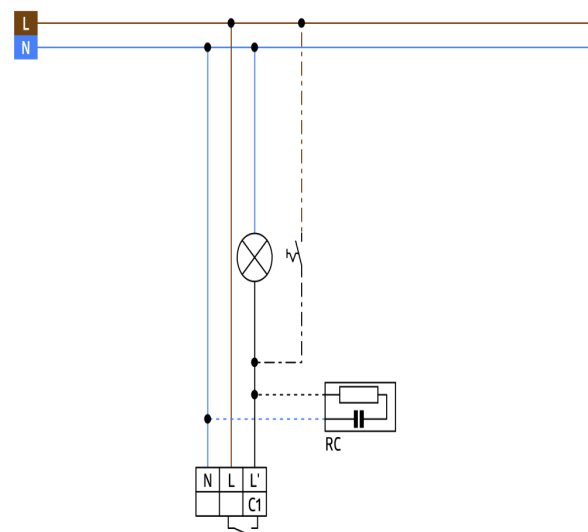

Schaltbild

2: Frontal auf den Melder zugehen

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH