

**Dane produktowe**

Numer elementu 92.258.8000.1

Gotowe przewody GST18i5KSBS 25 80SW



Numer elementu	92.258.8000.1
EAN	4015573351059
Jednostka opakowania	4 Sztuka(i)

**Certyfikaty/zatwierdzenia**

**Dane techniczne**
**Ogólne**

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Stopie# zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Poła opisowe	3, N, PE, 2, 1
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

**Wykonanie**

Nominalna warto#c przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopie# ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
#rednica przewodu max.	12,1 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód ##cz#cy
Wersja ko#cówki przewodu 1	GST18i5 gniazdo
Wersja ko#cówki przewodu 2	GST18i5 wtyczka

**Materia#**

Wyko#czenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C




Obciążenie połączonych	6,793 kWh
Klasa paleniska	Eca

#### Wymiary

Długość całkowita	8 m
-------------------	-----

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Przykrywka GST18I5 BUCHSEN	

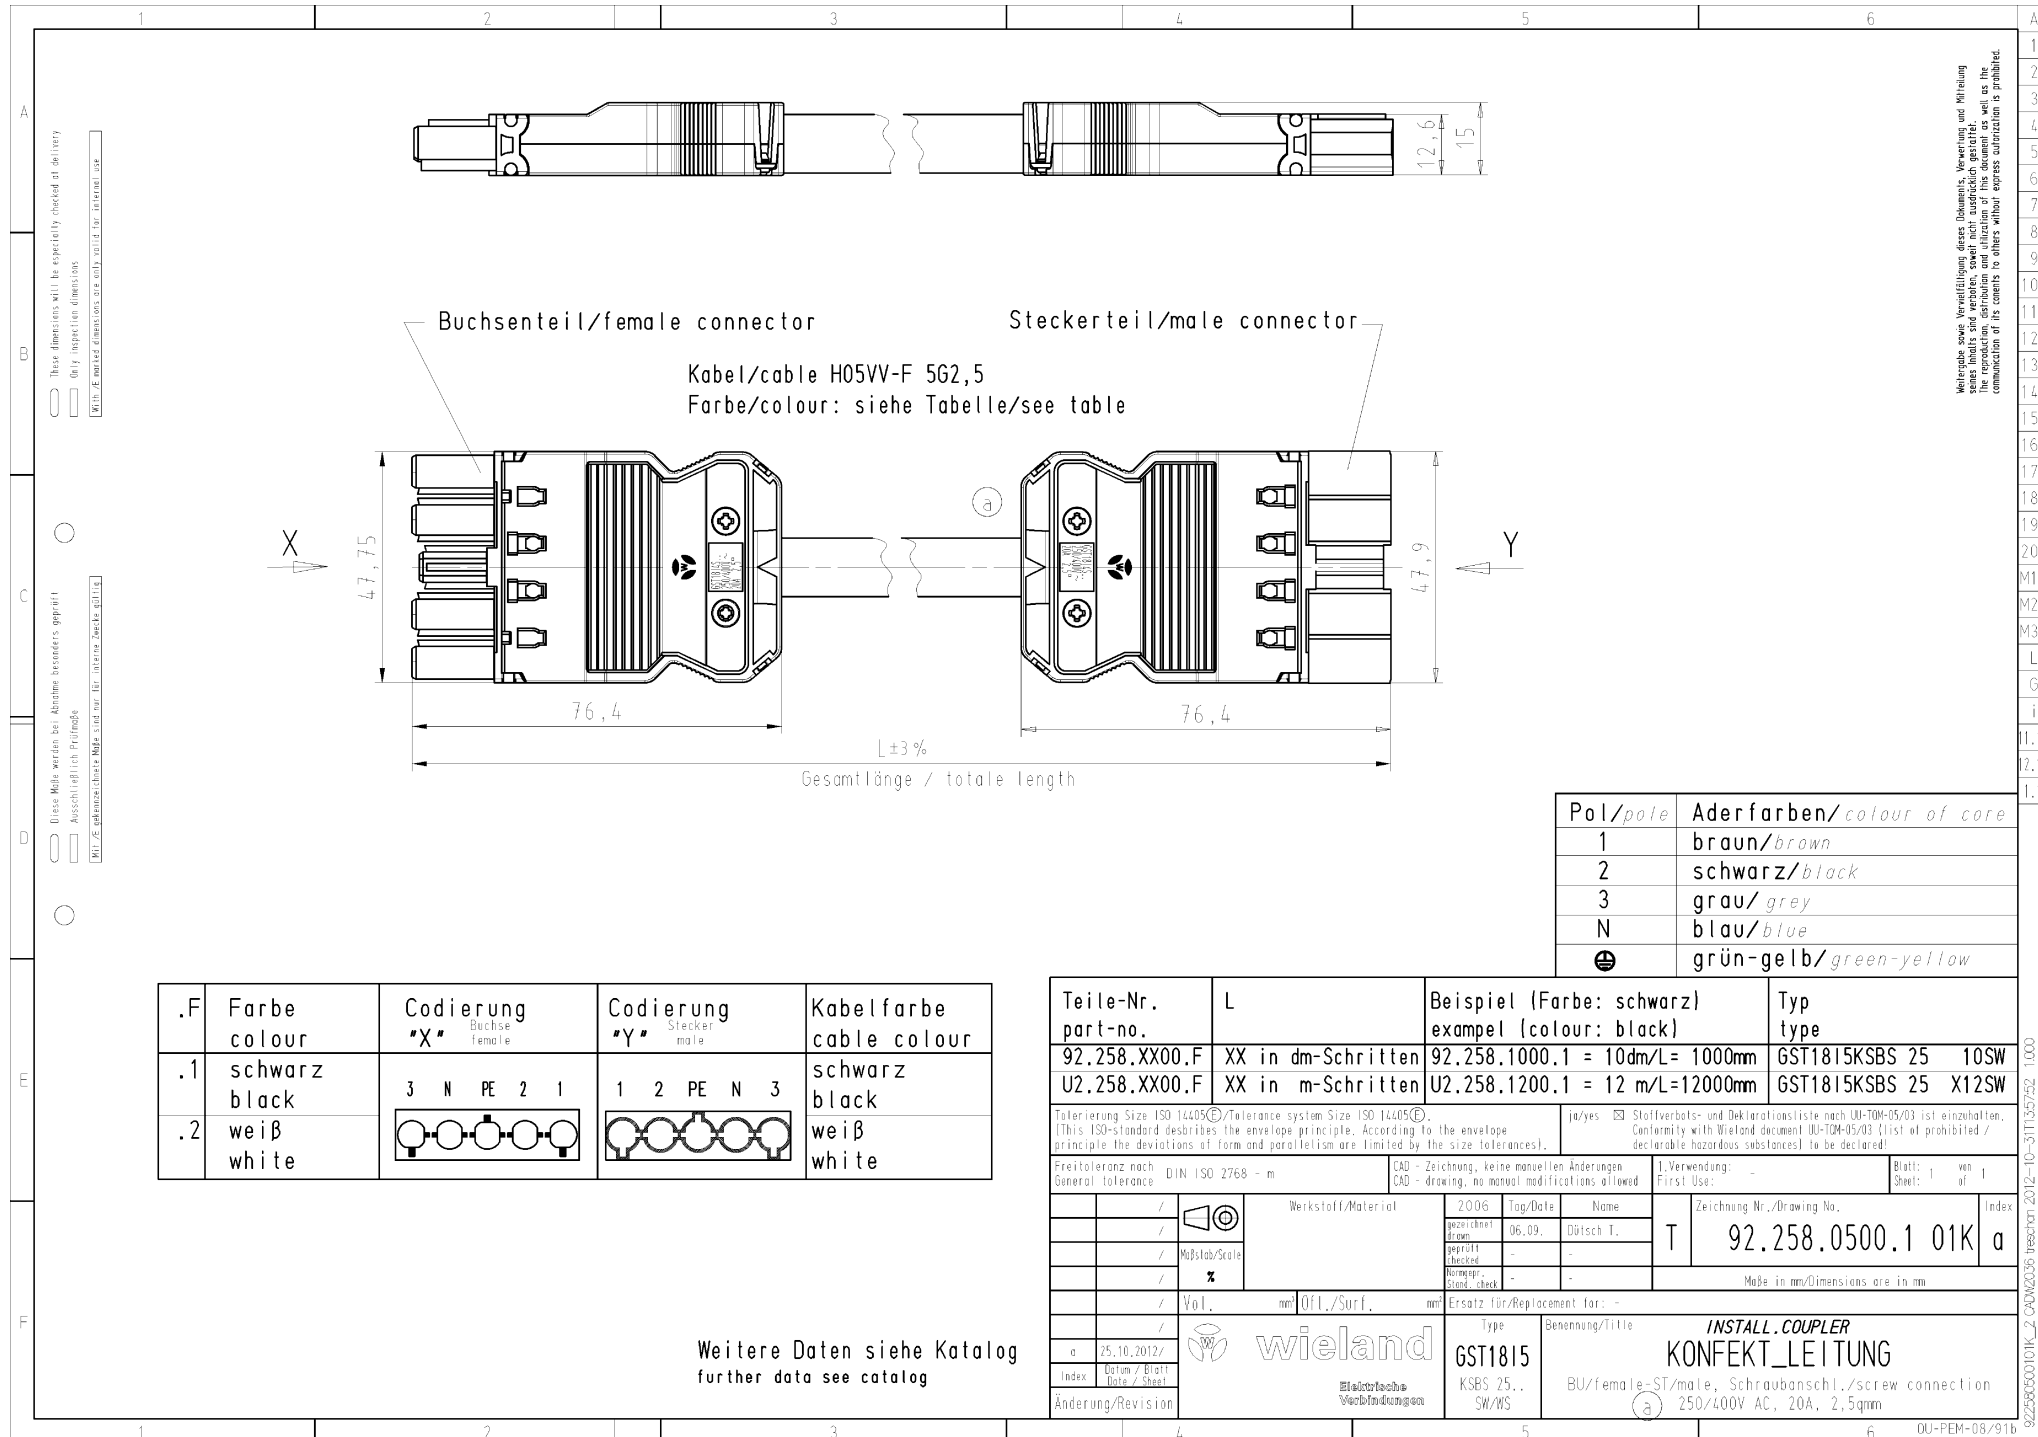

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche  
 Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, soweit es die  
 Kommunikation der Inhalte für andere ohne unsere ausdrückliche Genehmigung

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Maßstab/Scale: siehe Tabelle/see table

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Maßstab/Scale: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Büchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.258.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 25 10SW
U2.258.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.258.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25 X12SW

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document U2-TQM-05/03 (List of prohibited /  
 delectable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
First Use: -

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	06.09.	Dörsch T.	T	92.258.0500.1 01K a	Index
geprüft checked	-	-			
Normpr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ  
Benennung/Title  
**INSTALL. COUPLER**  
**KONFEKTLEITUNG**

GST1815  
KSBS 25.  
SW/WS

BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection  
 a) 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

**wieland**  
Elektrotechnische  
Verbindungen

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

9228600101K\_2\_C09M2036 freischn 2012-10-31T15:57:52 1.000