

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.2004.2

Gotowe przewody GST18i3K1-S 25 20WS



Numer elementu	92.238.2004.2
EAN	4015573370210
Jednostka opakowania	25 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Biały
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Biały

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
Długość taśmy izolującej	37 mm
Preparation of conductor ends	Koniecki zgrzewane ultradźwiękami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Biały
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód ochronny
Wersja końcówki przewodu 1	Wolny koniec
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	1,223 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	2 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

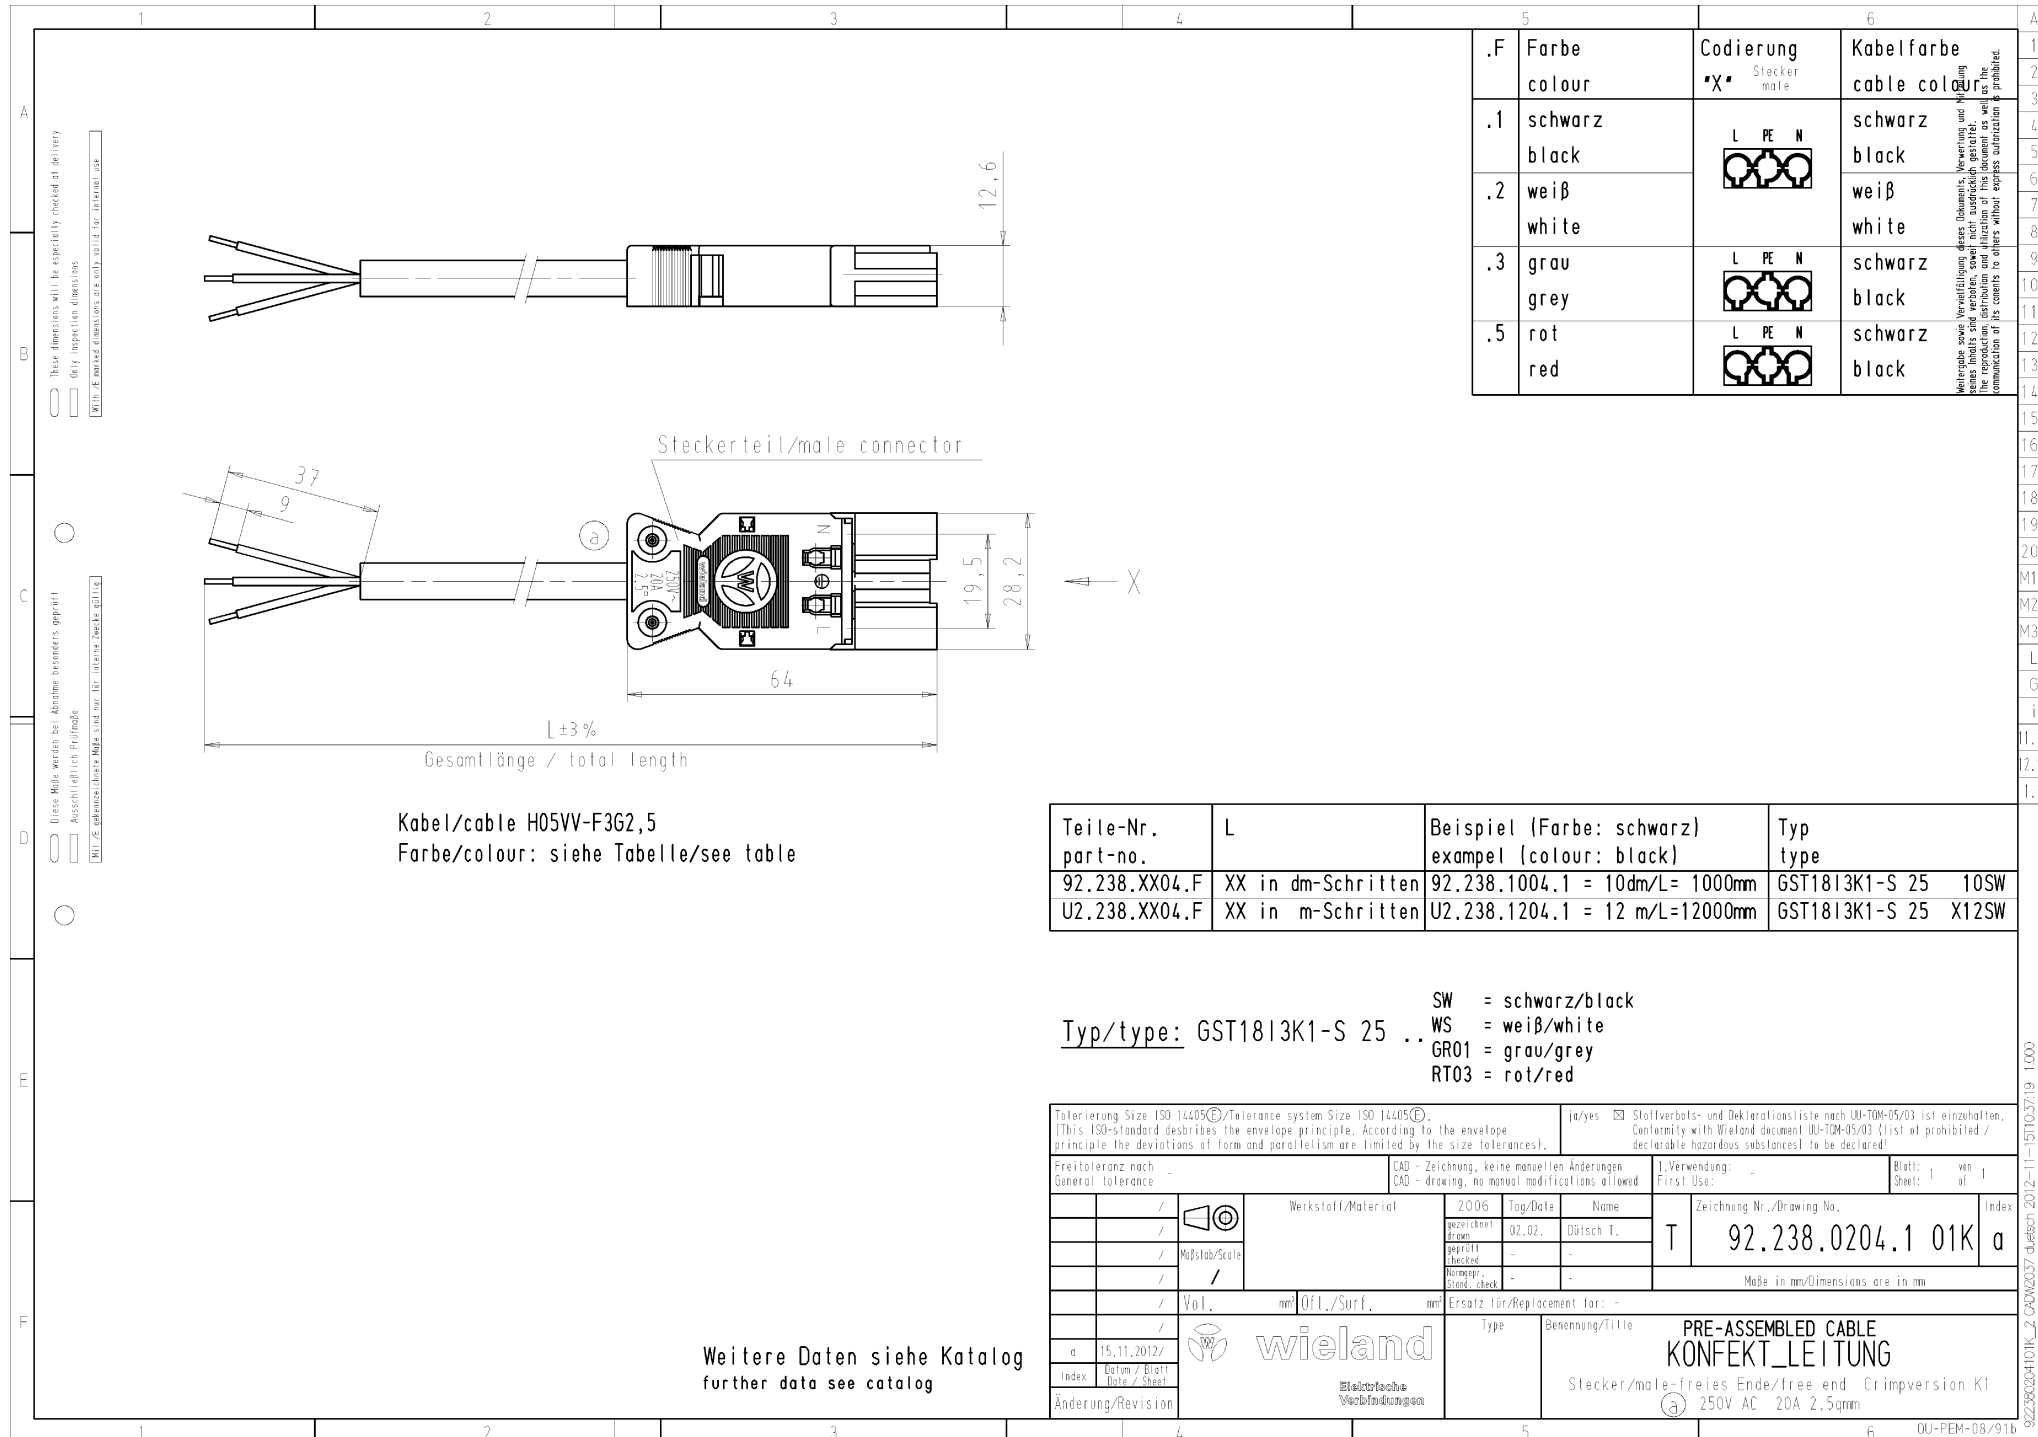

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L PE N	schwarz black
.2	weiß white	L PE N	weiß white
.3	grau grey	L PE N	schwarz black
.5	rot red	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. The reproduction, distribution and alteration of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 .
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	-	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: Sheet:	1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet drawn	02.02.	Name Dörsch T.	92.238.0204.1 01K a
geprüft checked	-	-	
normprüf. stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol.	mm	Öff./Surf.	mm
Ersatz für/Replacement for:	-		
wieland		Type	Benennung/Title
a 15.11.2012/ Date / Sheet		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
Index	Stecker/male-freies Ende/free end Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5qmm		
Änderung/Revision	Erläuternde Verbindungen		

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
92286204101K_2_0042037.dwg/Rev. 2012-11-15 10:57:19 1/00