

## Dane produktowe

Numer elementu 92.238.8003.1

Gotowe przewody GST18i3K1B- 25 80SW



Numer elementu	92.238.8003.1
EAN	4015573370449
Jednostka opakowania	5 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odizolowanie przewodu	9 mm
Długość taśmy izolującej	37 mm
Preparation of conductor ends	Końcówki zgrzewane ultradźwiękami
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wolny koniec
Typ ochrony przewodu	Przewód ochronny
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	Wolny koniec

### Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
-------------------------	-----------




Bezhalogenowy	Nie
Ci#g#a temperatura pracy przewodu	70 °C
Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	4,654 kWh
Klasa palno#ci	Eca

#### Wymiary

D#ugo## ca#kowita	8 m
-------------------	-----

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

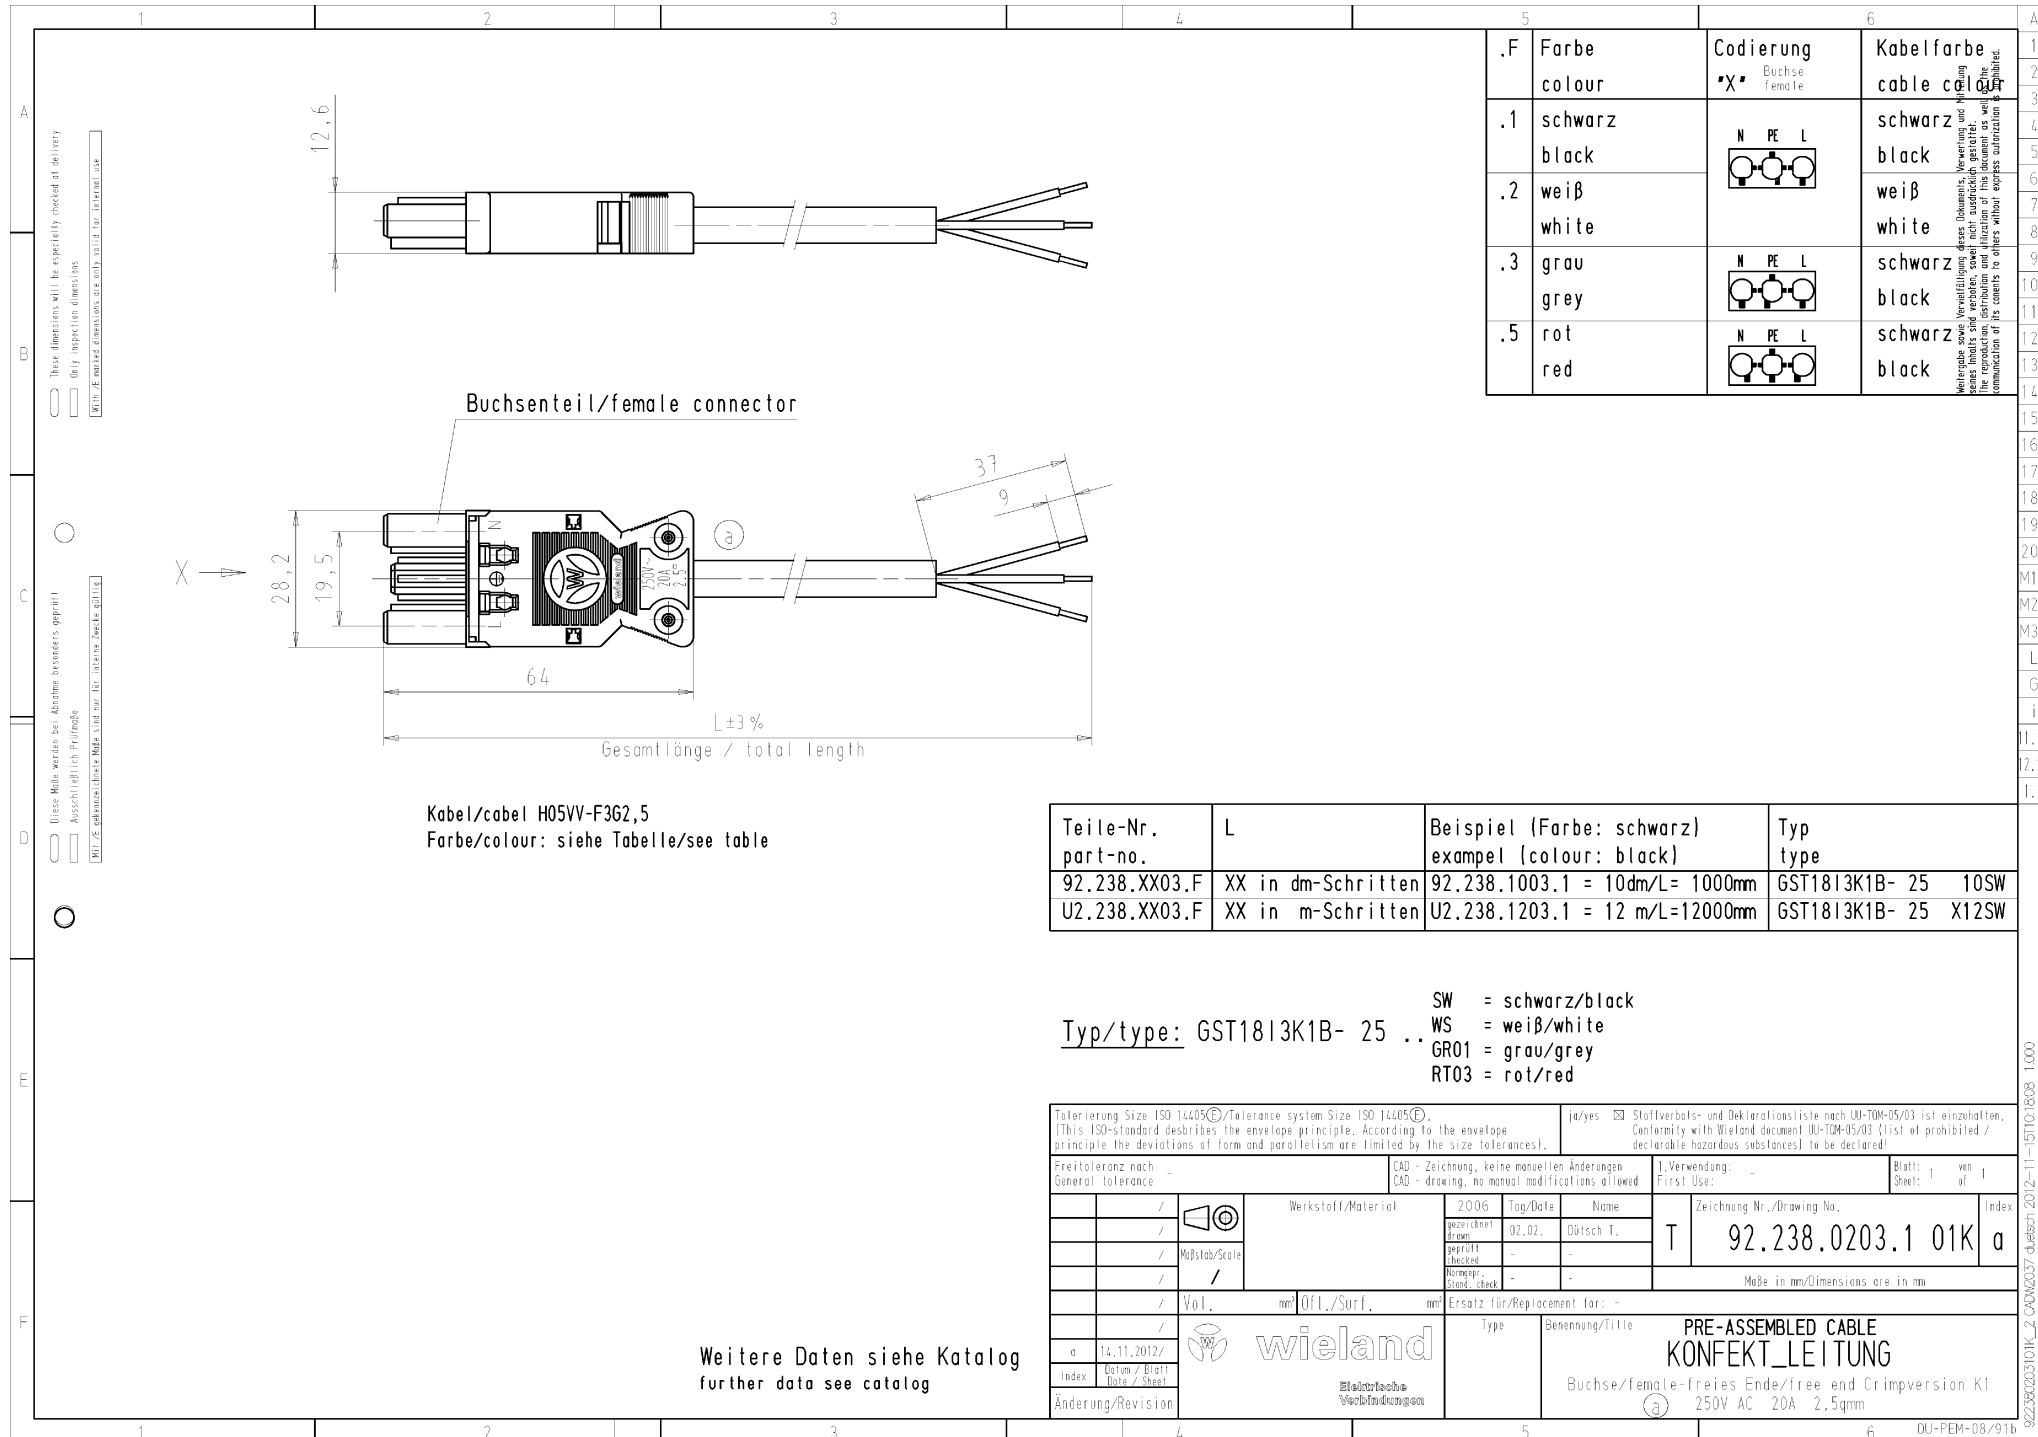

Buchse/female connector

Kabel/cable H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Weitere sowie Verordnungen dieses Dokuments, Verwertung und Herstellung dieser Abbildung sind nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW
U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1B- 25 .  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance - CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	02.02.	Dörsch T.	T	92.238.0203.1 01K a	Index
geprüft checked	-	-			
Normpr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm Öl./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

**wieland** Type Benennung/Title **PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG**

Buchse/female-freies Ende/free end Crimpversion K1  
 250V AC 20A 2.5qmm

Änderung/Revision

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1  
922380203101K\_2\_C0042037\_duetbch 2012-11-15 10:58:08 1:000