

Dane produktowe

Numer elementu 92.238.8003.2

Gotowe przewody GST18i3K1B- 25 80WS



| | |
|----------------------|---------------|
| Numer elementu | 92.238.8003.2 |
| EAN | 4015573370456 |
| Jednostka opakowania | 5 Sztuka(i) |

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

| | |
|------------------------------------|----------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Kodowanie mechaniczne | Code 1 |
| Blokada | |
| Kolor kodowania/ dostawca styków | Bia#e |
| Pola opisowe | L, N, PE |
| Kolor obudowy razem z nierdzewnymi | Bia#e |

Wykonanie

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nominalna wartość przekroju przewodnika | 2,5 mm ² |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odizolowanie przewodu | 9 mm |
| Długość taśmy izolującej | 37 mm |
| Preparation of conductor ends | Końcówki zgrzewane ultradźwiękami |
| Typ przewodów | H05VV-F |
| Kolor przewodu | Bia#e |
| Średnica przewodu max. | 10,2 mm |
| Wersja przewodu | Gniazdo-wolny koniec |
| Typ ochrony przewodu | Przewód po#czeniowy |
| Wersja końcówki przewodu 1 | GST18i3 gniazdo |
| Wersja końcówki przewodu 2 | Wolny koniec |

Materiał

| | |
|-------------------------|-----------|
| Wykończenie powierzchni | ocynowane |
|-------------------------|-----------|




| | |
|---|-----------|
| Bezhalogenowy | Nie |
| Ci#g#a temperatura pracy przewodu | 70 °C |
| Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego | 100 °C |
| Obci##enie po#arowe | 4,654 kWh |
| Klasa palno#ci | Eca |

Wymiary

| | |
|-------------------|-----|
| D#ugo## ca#kowita | 8 m |
|-------------------|-----|

Akcesoria

| Numer elementu | Typ | Opis |
|----------------|------------------------------------|------|
| 05.587.3156.0 | (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | (G)ST18 SW | |
| 06.560.0300.0 | Elementy monta#owe GST18I3 SW | |
| 06.561.7853.0 | ramka monta#owa GST18I3 SW | |
| 05.561.3653.0 | Przykrywka GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | Przykrywka GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | Przykrywka GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Przykrywka GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

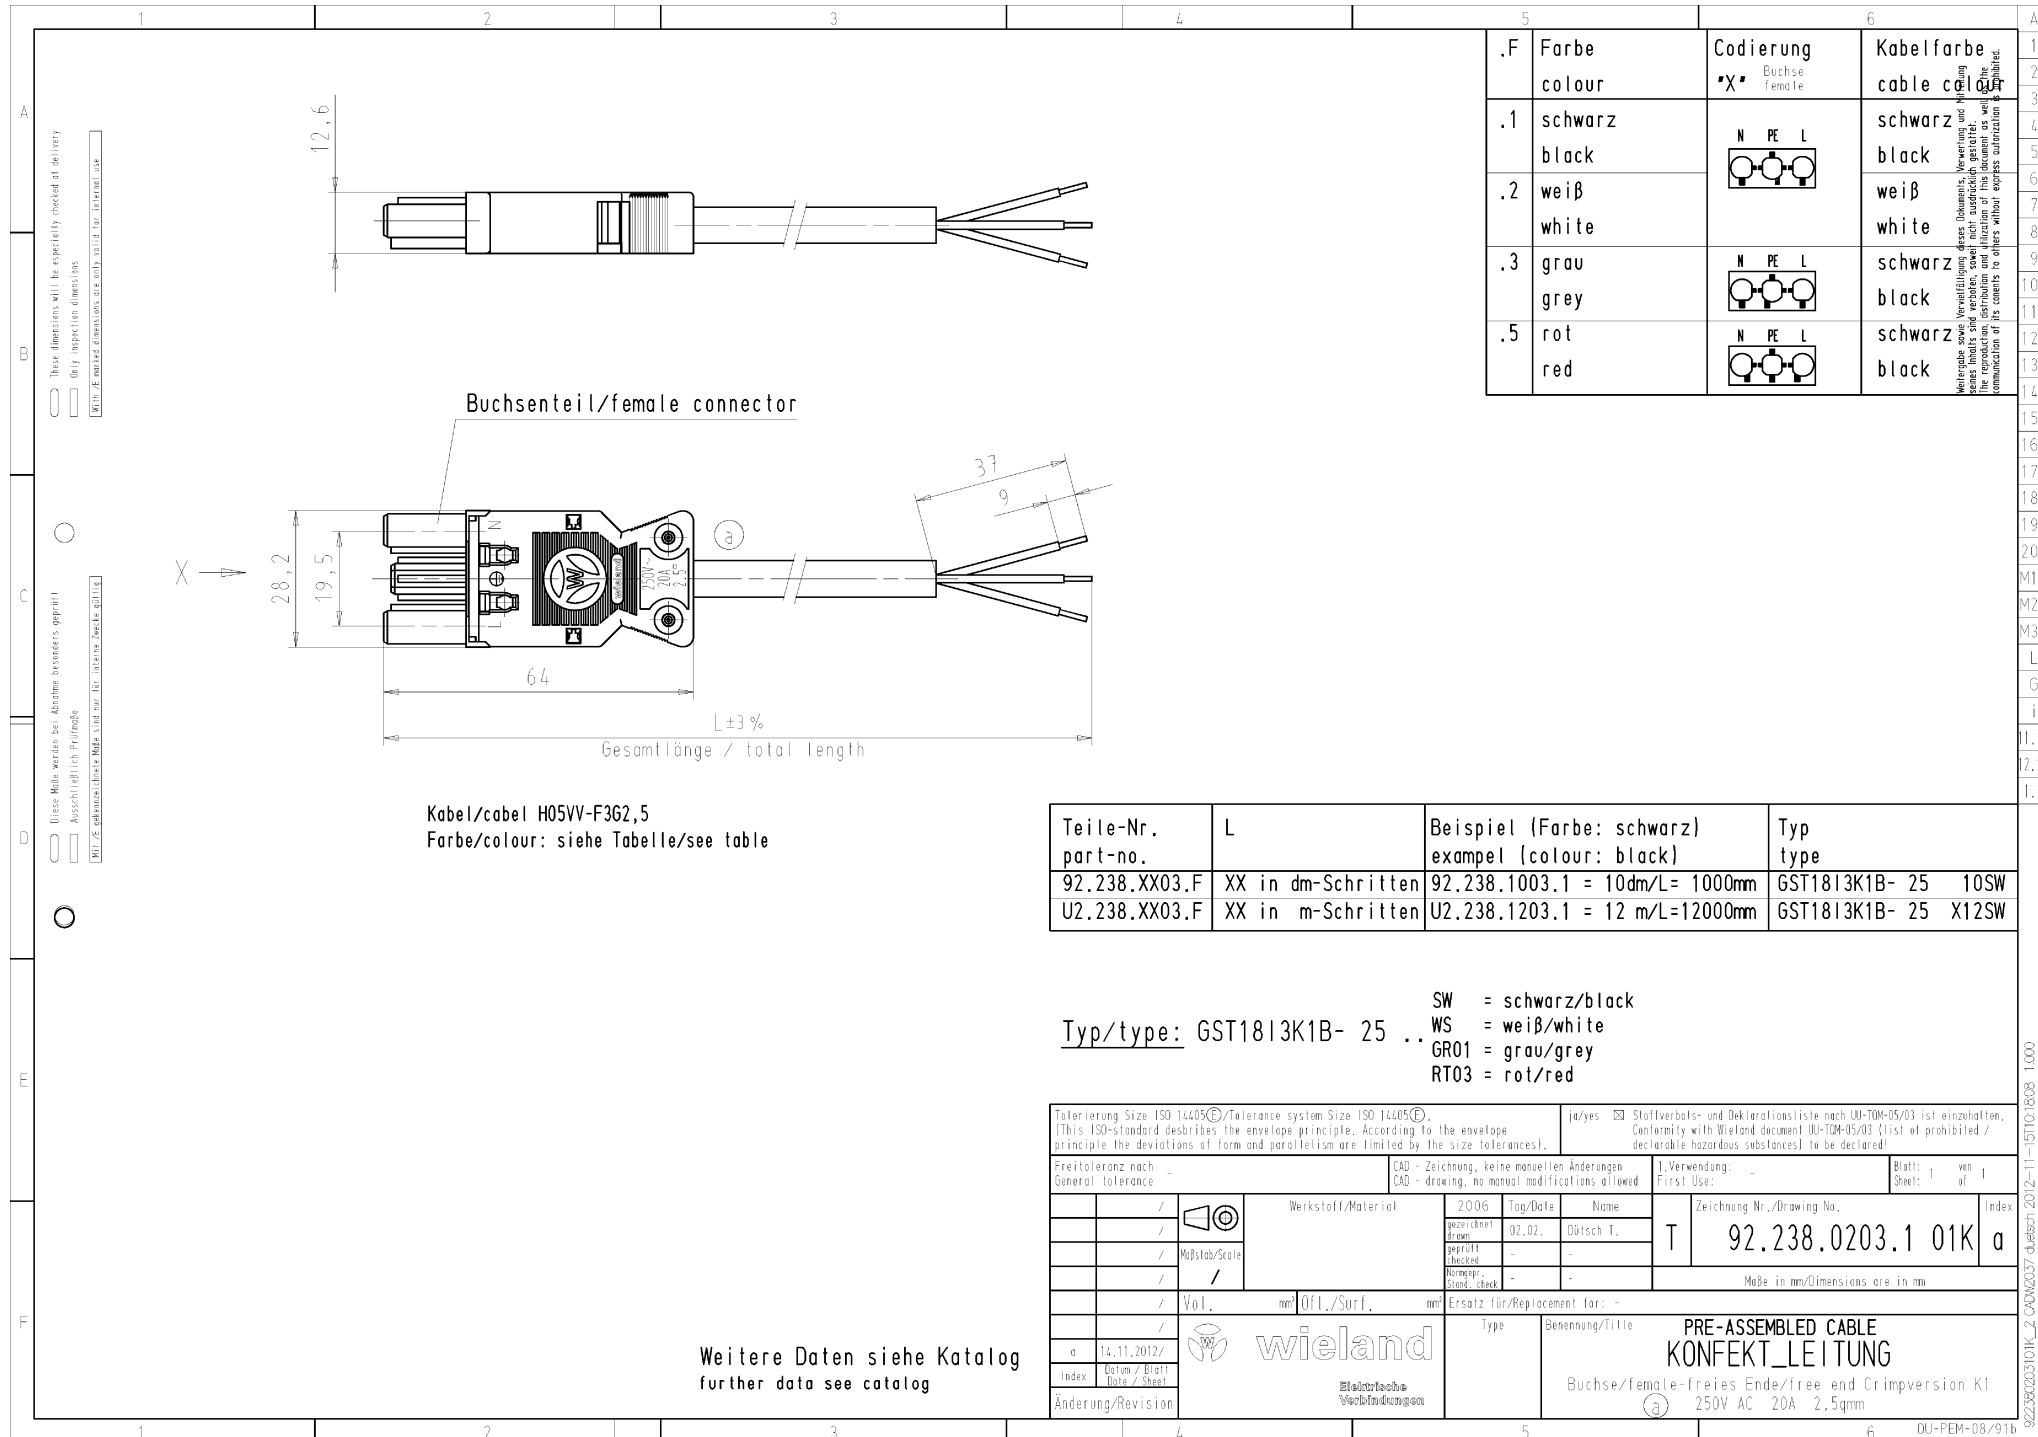

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.238.XX03.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1B- 25 10SW |
| U2.238.XX03.F | XX in m-Schritten | U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1B- 25 X12SW |

Typ/type: GST1813K1B- 25 .

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Freitoleranz nach General tolerance | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | | 1. Verwendung: First Use: | | Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1 | |
| / | | Werkstoff/Material | | 2006 Tag/Date | | Name | |
| / | | / | | gezeichnet drawn | | 02.02. Dörsch T. | |
| / | | / | | geprüft checked | | - | |
| / | | / | | Normpr. stand. check | | - | |
| / | | Vol. mm | | Off./Surf. mm | | Ersatz für/Replacement for: - | |
| / | | / | | Type | | Benennung/Title | |
| a | | 14.11.2012/ Date / Sheet | | wieland | | PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG | |
| Index | | / | | Buchse/female-freies Ende/free end Crimpversion K1 | | 250V AC 20A 2,5qmm | |
| Änderung/Revision | | / | | Hilfs-technische Verbindungen | | a | |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

922380203101K_2_C0042037_duetbch 2012-11-15 10:58:08 1:000