


VGR 132

Rueckweg-Verstaerker 32 dB 65 MHz, fuer VOS
 1xx x, Entzerrer und Daempfsteller 0-20 dB
 Ausgang

Merkmale

- Passend für die Hausanschluss-Verstärker VOS 135/G, VOS 135/P und VOS 136/G
- Separat bestellen (nicht im Lieferumfang von VOS 13x/x enthalten)
- Regelbarer Entzerrer (0-20 dB) und regelbarer Dämpfungsteller (0-20 dB; Lieferzustand: max. Dämpfung) bei Rückweg-Verstärker am Ausgang

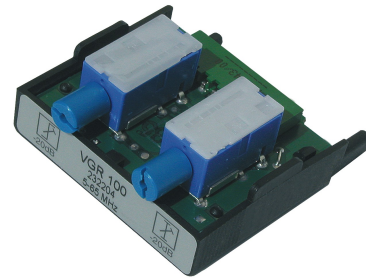

Technische Daten

Typ	VGR 132
Bestell-Nr.	232205
Verstärkung 5-30 MHz	32 dB
Dynamikbereich (Eingangspegeldichte)	Typ. 17 dB
Max. Ausgangspegel 60-dB-IM2/IM3	108/117 dB μ V
Eingangspegeldichte	Typ. -10 ¹⁾ dB
Speisespannung/Stromaufnahme	+13 bis +15/60-80 V/mA
Temperaturbereich	-20 bis +55 °C
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,02 St./kg

¹⁾ Bei CINR 50 dB (nach EN 60728-3, Pkt. 4.7)