


SCEKLP 33.20.55/B



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	638483	4043544421623
silber	638484	4043544421630
weiß	638485	4043544421647

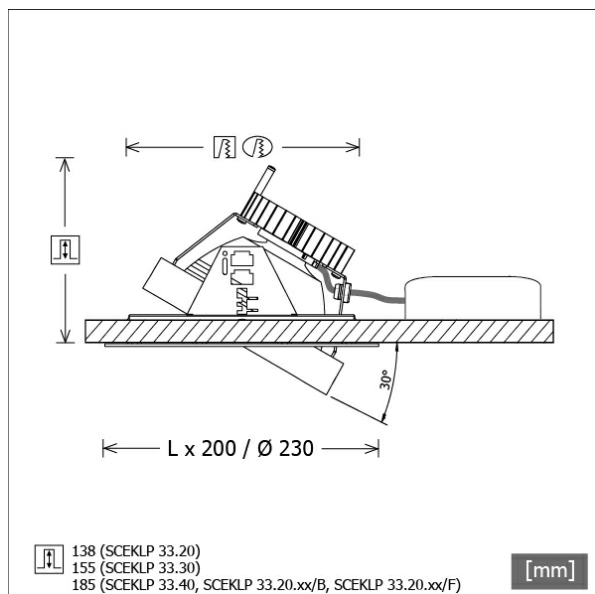

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Backwaren (bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten)
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	42.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3970 lm
Systemeffizienz	94.52 lm/W
Moduleffizienz	142.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	55°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Höhe	140 mm
Einbautiefe	185 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1.36 kg
Bruttogewicht	1.42 kg

SCEKLP 33.20.55/B

Scene 33 System - Spotlight-Insert (1xLED 42W BAKERY 3970lm 55 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

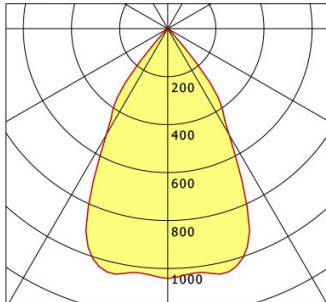

	C0	C90	C180	C270
0°	1042	1042	1042	1042
15°	1040	1040	1040	1040
30°	511	511	511	511
45°	21	21	21	21
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.42	459.5
6.0	6.85	114.9
9.0	10.27	51.1
12.0	13.69	28.7
15.0	17.12	18.4

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS


Zubehör




SCER 33.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 33.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 33.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 33.400
Einbaurahmen 4-flammig