


# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core  
 EAN 4007841 079338  
 Art.-Nr. 079338

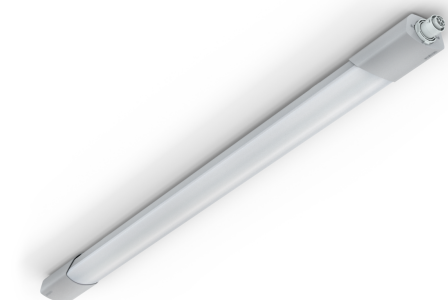

LED

4000 K



indoor light



max 4 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



0 - 100% basic brightness

30 years (Ø 4,5h / day)

4000K neutral white

## Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 5940 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	5 Core
VPE1, EAN	4007841079338
Farbe	Grau
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,45 W

## Funktionen

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h

Verschlüsselte Kommunikation, Orientierungslicht, Nachbargruppenfunktion, Lichtsensor, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Bewegungssensor, Anbindung an Zentralbatteriesysteme

# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core  
EAN 4007841 079338  
Art.-Nr. 079338



## Technische Daten

Montagehöhe max	3,50 m
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	5940 lm
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	42 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Öffnungswinkel	160 °


# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core


EAN 4007841 079338

Art.-Nr. 079338

## Sensorerfassungsbereich

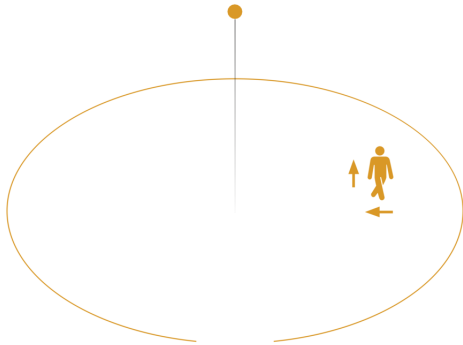


## Maßzeichnung

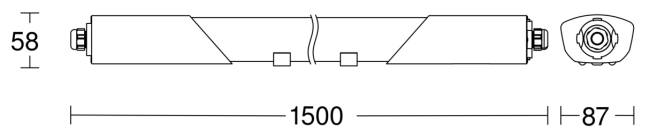

Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Schaltplan 1

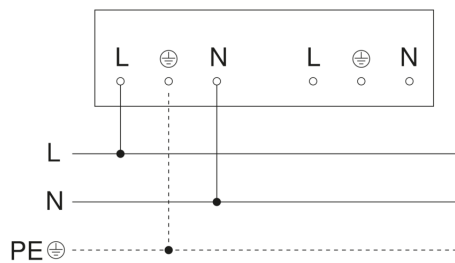

# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core  
EAN 4007841 079338  
Art.-Nr. 079338

## Schaltplan 2

