

Dual HF

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079505
 Art.-Nr. 079505



high frequency sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	140 °
Variante	KNX - Deckeneinbau	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079505	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich	Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m ²)
Farbe, RAL	9010	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageort	Decke	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Dual HF

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079505
 Art.-Nr. 079505



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	30 mA


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote

Dual HF


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079505
Art.-Nr. 079505

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung 1

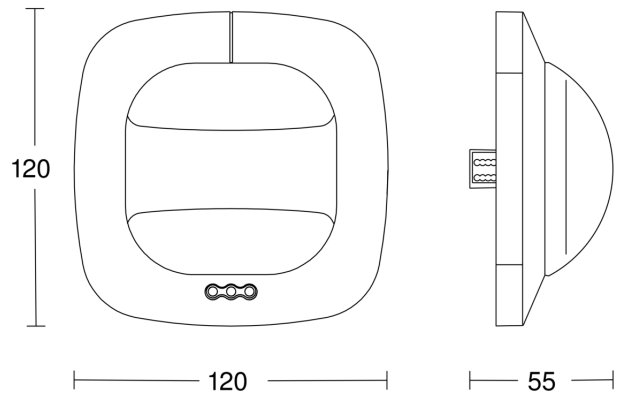

Maßzeichnung 2

