

# PD IR 4360-8

KNX - Aufputz weiß  
 EAN 4007841 086176  
 Art.-Nr. 086176



infrared sensor 360°



max. Ø 8 m



mounting height max. 4 m



Presence Ø 7,5 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei KNX mit 2 Lichtausgängen inkl. Konstantlichtregelung, Logikgatter und weiteren Ausgänge und Funktionen wie Tag-/Nachumschaltung und Sabottageschutz. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per KNX Bus und ETS. Programmiermodus aus der Distanz mit per Smart Remote Fernbedienung per App aktivierbar. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Stromaufnahme von 15mA bei 24V. In schwarz oder weiß.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	129 x 65 mm	Montagehöhe	2 – 4 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Smart Remote, ETS-Software, Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	KNX - Aufputz weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841086176	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite Radial	Ø 4.5 m (16 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Schaltzonen	492 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik

# PD IR 4360-8


KNX - Aufputz weiß  
 EAN 4007841 086176  
 Art.-Nr. 086176

## Technische Daten

Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx
KNX-Funktionen	Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Logikgatter, Präsenz-Ausgang, Sabotageschutz, Tag- / Nachtfunktion
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Nennstrom	15 mA

## Sensorerfassungsbereich

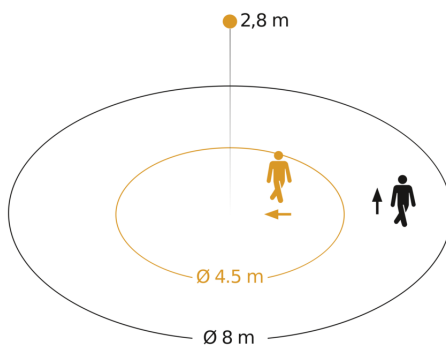

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

