


Hauptleitungsabzweigklemme

HA 25-52

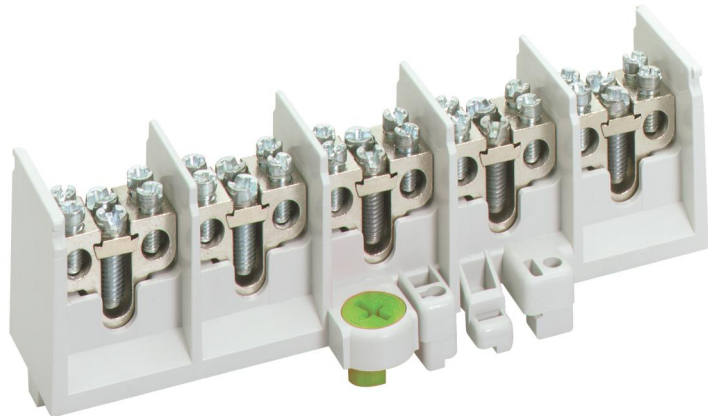

HA 25-52

Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69152201

Maße: 157 x 50 x 58 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit
Anschlussquerschnitt 1x25 mm² je Pol und 2
Abgängen 16 mm² je Pol

5-polig - 25/16 mm²

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	5
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	10 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm ²

Abmessungen

Breite:	157 mm
---------	--------

Abmessungen

Länge:	50 mm
Höhe:	58 mm

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------