


Hauptleitungsabzweigklemme

## HA 35-52

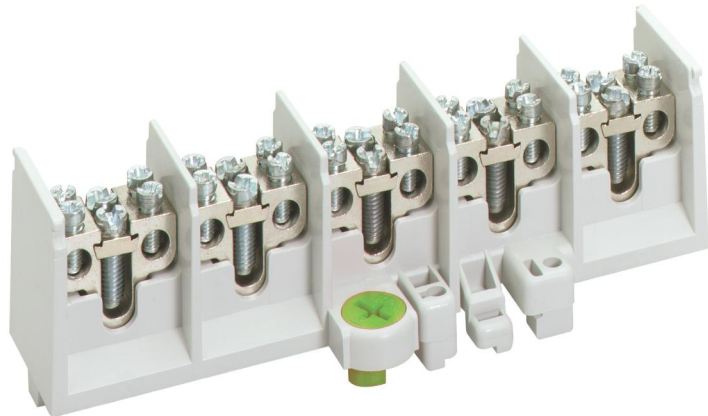

### HA 35-52

#### Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69252201

Maße: 192 x 58 x 58 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit  
Anschlussquerschnitt 1 x 35 mm<sup>2</sup> je Pol und  
2 Abgängen 25 mm<sup>2</sup> je Pol

**5-polig - 35/25 mm<sup>2</sup>**

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	5
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	35 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	35 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm <sup>2</sup>

### Abmessungen

Breite:	192 mm
Länge:	58 mm

### Abmessungen

Höhe:	58 mm
-------	-------

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm