




OfficeLUX ORB


450



LICHTVERTEILUNGSKURVE

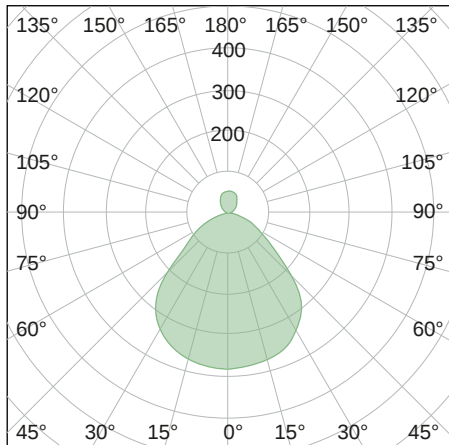

TECHNISCHE ZEICHNUNG

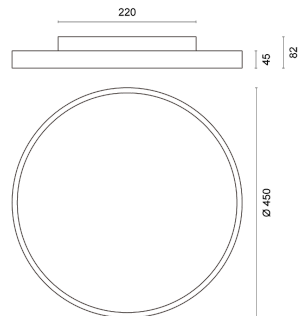

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	18,1
UGR Längs	18,3

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	29
Modul per LSS* B16A	46
Modul per LSS* C10A	48
Modul per LSS* C16A	78
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX ORB 450	
Artikelnummer	124540030109
EAN-Code	4260374015680

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	29 W
Leuchtenlichtstrom	1.000 lm ↑ 2.400 lm ↓
Dimmbar	DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	silbergrau

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 450 x 45 (82) mm
Gewicht	3,7 kg