




LED Universal-Downlight 18 W 3000-6500 K, 1440 lm  
dimmbar, DA 55x200 mm, IP44



4 046725 399926

**Leistungsmerkmale**

Das RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX<sup>®</sup> ist ein Problemlöser für jeden Handwerker. Dank einer universellen Montageschiene ist das Downlight für die Einbau- und Aufbaumontage geeignet. Mit den beigelegten Federklemmen lässt sich die Montageschiene für den Einbau in runden oder eckigen Deckenausschnitte von 55 mm bis 270 mm einrichten.

Praktische Anschluss erleichterung durch einen externen Klemmraum, sowie Schnellklemmen. Über den eingebauten DIP-Schalter besteht die Möglichkeit einer Einstellung von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht (3000/ 4000/ 6500 K).

Die CLIXX<sup>®</sup> Leuchte ist flickerfrei dimmbar mit den aufgeführten Dimmern\*.

**Technische Daten:**

18 W, 1440 Lumen, 3000/4000/6500 K,  
Abstrahlwinkel 120°, IP44,  
30.000 Stunden Lebensdauer, CRI>80,  
Kunststoffgehäuse PA weiß und -diffusor PS weiß,  
Ø 220x22 mm, 0,45 kg  
DA-Ø 55-200 mm.

Loch-□ für Einbau: 55x30 mm bis 130x130 mm

Treppenhausbeleuchtung - Bei Anwendung mit einem Treppenhauschaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z.B. kurzes herunter dimmen oder blinken führt jedoch zu Störungen, bis hin zum Ausfall.

**DEHA-Nummer**

6357357

**Artikelnummer**

5620-40-0005

**EAN**

4046725399926

**Kennzeichnung****W**  
18**IP**  
44**IK**  
05**lm**  
1.440**K**  
3.000 | 4.000  
6.500  
schaltbar  
30.000h**CRI**  
>80  
120°**3**  
Jahre  
Funktions-  
garantie**Expertentipp**

\*Getestete Dimmer:  
Gira 245000 (max. 8 Leuchten)  
Merten MEG5134-0000 (max. 12 Leuchten)  
REV Ritter 66012B (max. 4 Leuchten)  
Jung 1730DD (max. 8 Leuchten)


### LED Universal-Downlight 18 W 3000-6500 K, 1440 lm dimmbar, DA 55x200 mm, IP44

#### Allgemeine Daten

##### Merkmale


Lichtquellentyp	LED-Leuchte
	Ungebündeltes Licht, direkt an Netzspannung angeschlossen mit speziellen Dimmern dimmbar
Betriebsspannung	220-240 V AC / 50/60 Hz
Leistung	12 W
Lichtstrom	1440 Lumen, entsprechen ca. 120 W Glühbirnenlicht
Dimmbar	Ja, mit aufgeführten Dimmern*
Farbwiedergabeindex	CRI >80Ra, SDCM <6
Powerfaktor	0,9
Lichtfarbe	Weiß, vorab einstellbar (3000, 4000, 6500 K)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
zul. Temperatur	-15 °C bis 40 °C
Schutzart	IP44 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutzklasse/Schutzart	II / IK05
Abstrahlwinkel	120°
Anzahl der Schaltzyklen	30.000
Nennlebensdauer	30.000 h
Material	Kunststoffgehäuse (PC), Kunststoffdiffusor (PS)
Maße ØxH	220x22 mm
Deckenausschnitt Ø	55-200 mm
Loch-□ für Einbau	55x30 mm bis 130x130 mm
Gewicht	0,45 kg
3 Jahre Funktionsgarantie	

##### Produktabbildungen

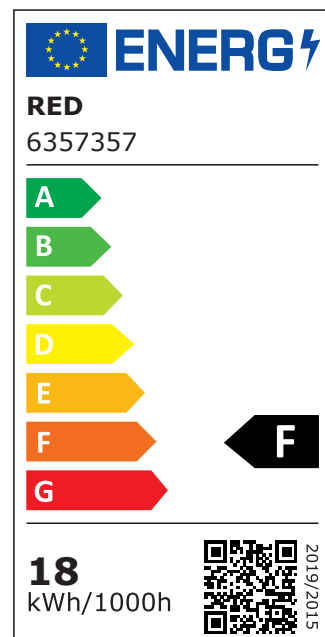

#### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6357357	CLIXX <sup>®</sup> LED Universal-Downlight 18 W	5620-40-0005	4046725399926	1 Stück

**RED**<sup>®</sup>**SIMPLY. CONVINCING.**LED Universal-Downlight 18 W, 3000/4000/6500 K,  
1440 lm dimmable, Ø 55x200 mm, IP44

4 046725 399926

**Performance features**

The RED LED universal downlight from the series CLIXX<sup>®</sup> is a problem solver for every craftsman. Thanks to a universal mounting rail, the downlight is suitable for recessed and surface mounting. With the included spring clips the mounting rail for installation in round or set up angular ceiling cut-outs. Practical connection simplification thanks to an external terminal compartment and quick-release terminals. The built-in DIP switch provides the possibility of setting warm white, neutral white and cold white light (3000/4000/6500 K). The CLIXX<sup>®</sup> lamp can be dimmed flicker-free with the listed dimmers\*

## Technical specifications:

18 W, 1440 lumens, 3000/4000/6500K,  
Beam angle 120 °, IP44, 30,000 hours lifespan,  
CRI > 80, Plastic housing PA white and diffuser PS  
white, 220x22 mm, 0,45 kg  
DA-Ø 55-200 mm  
Loch-□ for recess: 55x30 mm bis 130x130 mm

Staircase lighting - When used with a staircase  
switching relay, we ask you to ensure that these  
lights are in the mode of a with a simple on / off  
switch to let.

**DEHA number**

6357357

**Item number**

5620-40-0005

**EAN**

4046725399926

**label****W**  
18**IP**  
44**IK**  
05**lm**  
1.440**K**  
3.000 | 4.000  
6.500  
schaltbar  
30.000h**CRI**  
>80  
120°**3**  
Jahre  
Funktions-  
garantie**Experts tip**


\*Listed dimmers:  
Gira 245000 (max. 8 Lights)  
Merten MEG5134-0000 (max. 12 Lights)  
REV Ritter 66012B (max. 4 Lights)  
Jung 1730DD (max. 8 Lights)

## LED Universal-Downlight 18 W, 3000/4000/6500 K, 1440 lm dimmable, Ø 55x200 mm, IP44

### General Data

Light source type	LED-Light
	Unfocused light, connected directly to the mains voltage
	dimmable with special dimmers
Operating voltage	220-240 V AC / 50/60 Hz
Power	18 W
Luminous flux	1440 lumens, corresponds to approx. 120 W light bulb light
Dimmable	Yes, with the listed dimmers
Colour rendering index	CRI >80Ra, SDCM <6
Power factor	0,9
Light colour	white, adjustable in advance (3000, 4000, 6500 K)
Light source	Non-replaceable LED module
permissible temperature	-15 °C to 40 °C
Degree of protection	IP44 - protection against splashing water from all sides
Protection class	II
type of protection	IK05
Beam angle	120°
ANumber of switching cycles	30.000
Nominal service life	30.000 h
Material	plastic housing (PC), plastic diffuser (PS)
Dimensions ØxH	220x22 mm
Ceiling cutout Ø	55-200 mm
Cutout-□ for recess	55x30 mm bis 130x130 mm
Weight	0,45 kg
3 year functional guarantee	

### Product pictures

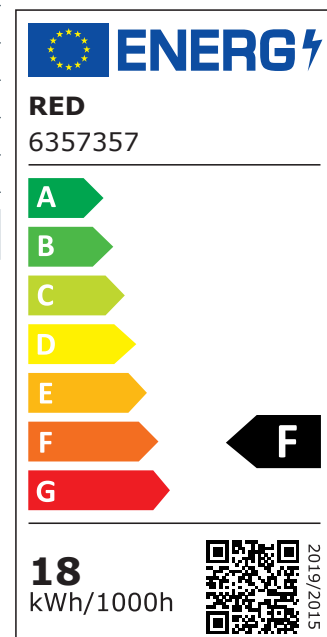

### Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6357357	CLIXX <sup>®</sup> LED Universal-Downlight 18W	5620-40-0005	4046725399926	1 Piece