


SL-561 Größe: 2/3AA

- Erweiterter Temperaturbereich
- iXtra – dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit


Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


| | |
|------------------------|------------------------|
| System | Lithium-Thionylchlorid |
| Nennspannung | 3,6 V |
| Nennkapazität | 1,1 Ah |
| Nennstrom | 1 mA |
| max. Dauerentladestrom | 75 mA |
| Pulsstromfähigkeit | 150 mA |
| Anodenoberfläche | 9 cm ² |
| Lithiummenge | 0,5 g |
| Gewicht | 12,5 g |
| Rauminhalt | 5,2 cm ³ |
| Temperaturbereich | -55 °C ... +130 °C |

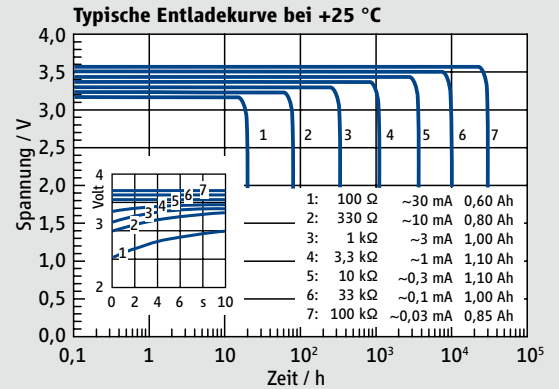


SL-561/S

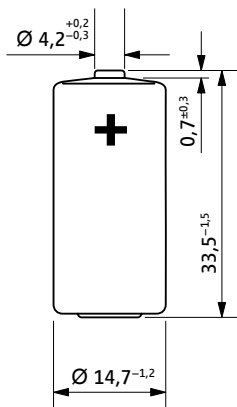


SL-561/T




SL-561/P

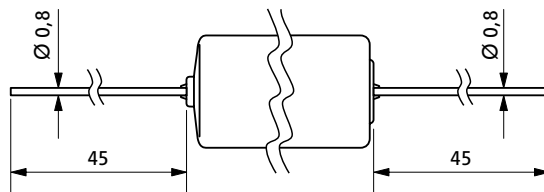


SL-561/PR




SL-561/PT



Verfügbare Kapazitäten

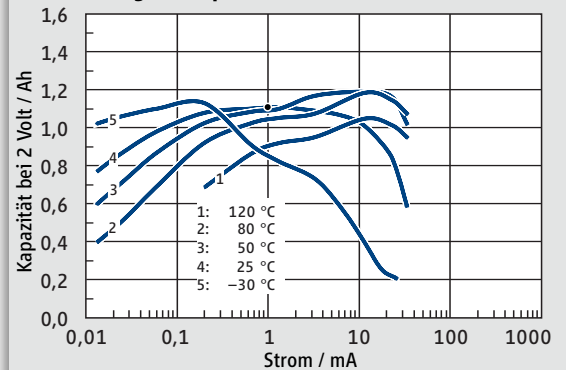

Betriebsspannung

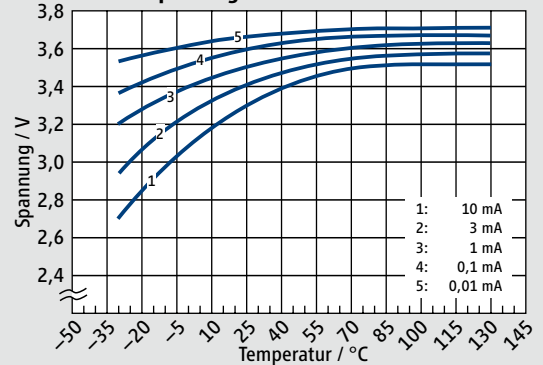

Verfügbare Anschlussarten

Sach-Nr.

| | | |
|-----------|--------------------|---------------|
| SL-561/S | Standard | 11 1 05611 00 |
| SL-561/T | Anschlussfahnen | 11 1 05612 00 |
| SL-561/P | Anschlussdrähte | 11 1 05613 00 |
| SL-561/PR | Radiale Pins | 11 1 05616 00 |
| SL-561/PT | Verpolsichere Pins | 11 1 05618 00 |

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 150 °C, incinerate, or expose contents to water.