

ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF

Bestellbezeichnung

IDLELS05005830WH00000000

Artikelnummer

E010300004

GTIN

4015120300004

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80 - 85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	------	----------------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

- LED-Downlight, 3000K mit opaler Abdeckung (Diffusor), 5W, für Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör
- Gute Lichtqualität und Systemleistung
- Betriebsgerät on/off, bereits im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

ALLGEMEIN

Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 68 mm

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 45 mm, Ø 97 mm
Gewicht	187 g
Werkstoff	Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart	IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+40 °C
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	II
Nennspannung	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	100 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	5 W
Lichtstrom (Leuchte)	380 lm
Lichtausbeute	76 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Color Quality Scale	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	20000 h
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A


ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
IDLELS05005830WH00000000	E010300004	4015120300004


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
Indoor Downlight Ring 65	E010300288	4015120300288
Indoor Downlight Cable 1m	E010300295	4015120300295
Universal Junction Box 5 Terminal	E010430947	4015120430947


Masszeichnung

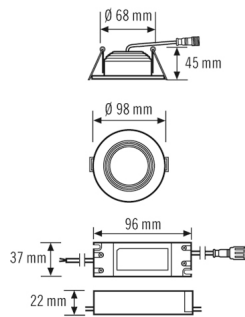

Lichtverteilung

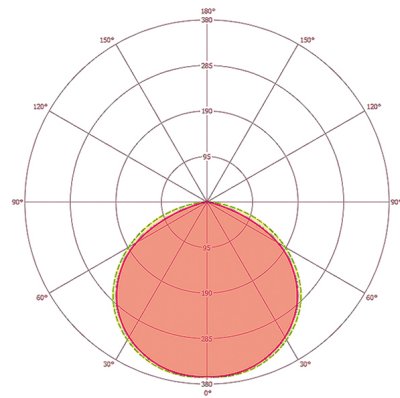

Schaltplan

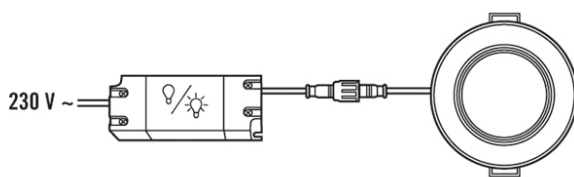

Standardbetrieb