



Parallelabzweiggaritur Hausanschlüsse

RELICON PAH-2 mit PUR 33

Die Parallelabzweiggaritur PAH ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggaritur. Geeignet als Einzelabzweigung mit handelsüblichen Abzweigklemmrings. Für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYM.


Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Abzweiggaritur für Hausanschlüsse, für Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.

Hauptmerkmale


- Sichtbare homogene Mischung durch patentierten Farbumschlag von blau nach grün
- Schlagfeste, transparente Formschale
- Kompakte Abmessungen
- Längs- und querwasserdicht
- SF-System
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Sofort betriebsbereit
- Für alle Abzweigklemmrings geeignet
- System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)

Set Inhalt

- Gießharz PUR 33
- Im 2-Kammerbeutel
- Transparente Muffenschale
- Schaumstoffdichtungen, Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen
- Reinigungstuch, Kabelkit, Montageanleitung
- SF-Einfüllstutzen (2-Kammerbeutel)



PAH-2

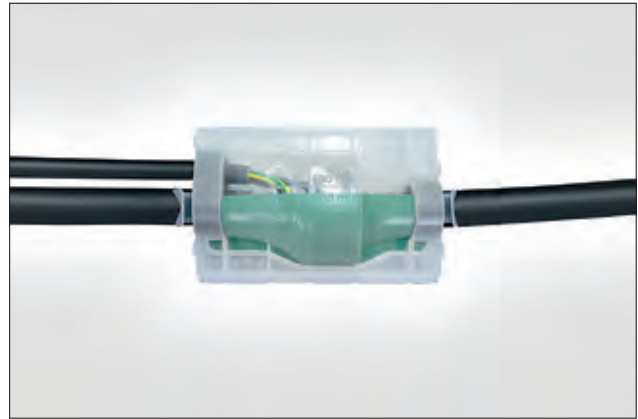

Parallelabzweiggaritur PAH-2 130/300, Hausanschlussgaritur.

MATERIAL	Polyurethanharz (PUR)
Farbe	Grün (GN)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +120 °C
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	48 Monate

RoHS

i Ohne Abzweigklemmen!

TYP	Ø Hauptkabel	Hauptkabel mm ² von - bis		Ø Abzweigkabel	Abzweigkabel mm ² von - bis		Länge (L)	Höhe (H2)	Menge Harz	Art.-Nr.
		4 x 35	4 x 150		4 x 6	4 x 70				
PAH-2 / SF	27-49	4 x 35	4 x 150	15-33	4 x 6	4 x 70	300,0	130,0	1950 ml/2672 g	435-12073

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.