

### 3:1 Schrumpfschlauch - Stangenware

#### TA32 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig

TA32 isoliert und schützt Kabel und Leitungen effektiv. Selbst bei größeren mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise auf und unter der Erde schützt TA32 gut. Der Innenkleber verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und bietet eine Zugentlastung für Kabel/Stecker-Übergänge.

#### Hauptmerkmale

- Dünnwandig: leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Gute Brandschutzeigenschaften
- Beständig gegen Chemikalien
- Gute mechanische Festigkeit durch halbsteifes Mantelmaterial
- Hoher Längsschrumpffaktor mindert Faltenbildung in Radien



TA32 und TA42 bieten einen guten Schutz gegen Umwelteinflüsse.



**Auf Anfrage auch in kundenspezifischen Abschnittslängen erhältlich.**

<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +125 °C
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+110 °C
<b>Schmelzpunkt Kleber</b>	+110 °C
<b>Längsschrumpfung</b>	-15 % max.
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	25 kV/mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	flammwidrig, UL224



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Schrumpfrate	Werkzeuge	Art.-Nr.
TA32-3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-30300
TA32-4.5/1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-30450
TA32-6/2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-30600
TA32-9/3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-30900
TA32-12/4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Schwarz (BK)	3:1	30;32	318-34000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
30	32
H6100	CHG900
564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.




Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/9-249](http://www.HT.click/9-249)



### 4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware

TA42 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig

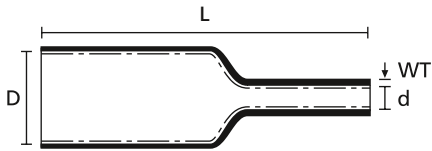

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber



TA32 und TA42 bieten einen guten Schutz gegen Umwelteinflüsse.

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Schrumpfrate	Werkzeuge	Art.-Nr.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Schwarz (BK)	4:1	30;32	318-45200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

