

## fiche - 7 pôles, avec MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	210636
EAN	4024941108386
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	230V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, capot bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	181mm
Largeur de l'appareil en mm	72mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.345 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941108386

Données logistiques	
Longueur	87 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	181 mm
Poids	0,346 kg
Volume	1133,784 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941968331
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	3,602 kg
Volume	8750 ccm

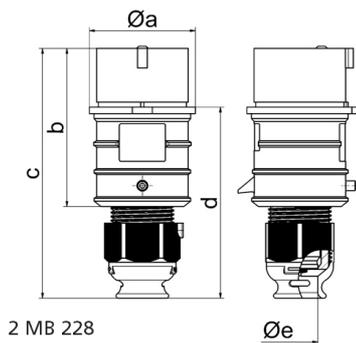

Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a ø	65,0	72,0							
b	97,0	117,0							
c	152,0	181,0							
d	116,0	135,5							
e ø	21,0	27,0							
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5							
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6							