


SCELP 401.2030.45



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| weiß | 632228 | 4043544407696 |
| silber | 632229 | 4043544407702 |
| schwarz | 632230 | 4043544407719 |

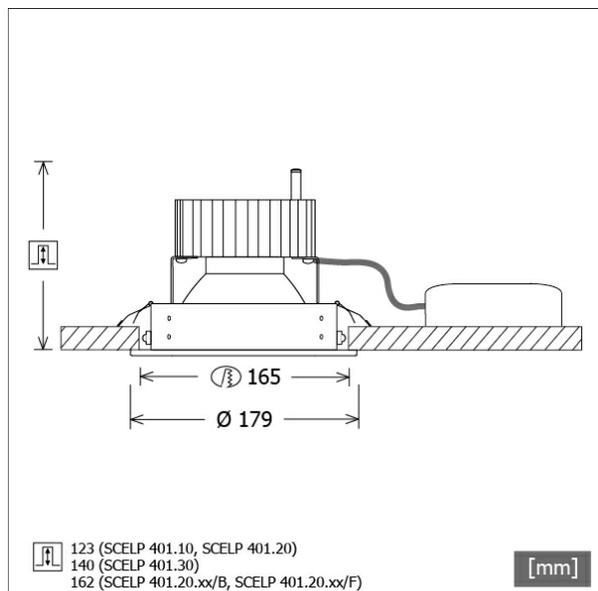

Beschreibung

- Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich
- Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbauring aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leuchtmittel | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 848117 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 27,0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2650 lm |
| Systemeffizienz | 98.14 lm/W |
| Moduleffizienz | 156.64 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlwinkel | 45° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|-----------------------|----------------|
| Außendurchmesser | 179 mm |
| Höhe | 127 mm |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 165 mm |
| Deckenstärke | 10,0 - 30,0 mm |
| Einbautiefe | 123 mm |
| Durchmesser Lichtkopf | 140 mm |
| Nettogewicht | 1.16 kg |
| Bruttogewicht | 1.22 kg |

SCELP 401.2030.45

Scene 4 (1xLED 27W 830/3000K 2650lm 45 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

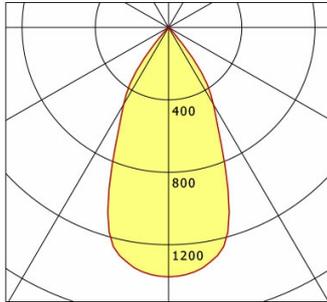

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0° | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| 15° | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
| 30° | 491 | 491 | 491 | 491 |
| 45° | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 60° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 2.73 | 405.5 |
| 6.0 | 5.46 | 101.4 |
| 9.0 | 8.20 | 45.1 |
| 12.0 | 10.93 | 25.3 |
| 15.0 | 13.66 | 16.2 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 98 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 27 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.1 |
| UGR C90/C270 | 20.1 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZBW20
Wabenraster